ottinetti
RADIATOR VALVE

CATALOGO 22 | 23

CO2223r2-IT

ottinetti

RADIATOR VALVE

CATALOGO 22 | 23

INDICE

10 **01 VALVOLE PER TERMOARREDO**

11 Q30
27 FLOWER
31 LEGNO
37 BALL 35
41 TWIN STAR CORNER & TWIN POINT ANGLE
47 UNI TWIN 50 mm
49 MONO & DUO POINT
61 POINT 30 REVERSIBLE
71 DUAL FUEL POINT
75 COLOR POINT & TWIN POINT
83 STAR LUX
93 KIT
97 ACCESSORI

110 **02 VALVOLE PER RADIATORE**

111 STAR
123 STANDARD
127 TWIN STAR CORNER NICKEL & MONOTUBO
133 ACCESSORI

ottinetti
RADIATOR VALVE

STORIA

E' dalla volontà di Sergio Ottinetti che negli anni '50 nascono le Ottinetti Rubinetterie.
A partire da quegli anni, la maggior parte dei processi di lavorazione sono stati automatizzati, dapprima nel settore delle lavorazioni transfer, fino a raggiungere il completo assemblaggio automatico dei componenti. La produzione si articola su valvole e detentori, valvole termostatiche ed accessori.
La continua attenzione, sia alle esigenze e tendenze del mercato che ai clienti ed all'ambiente, permette alla Ottinetti di essere sempre aggiornata e tecnologicamente all'avanguardia.
Nel 1998, sotto la supervisione del fondatore, il nipote Sergio si occupa di implementare il sistema di gestione e qualità in accordo con la normativa europea UNI EN ISO 9000, permettendo all'azienda di collocarsi tra i più importanti produttori del settore.

Dall'ingegno tecnico di Daniele Ottinetti, che nel 1999 ha l'intuito di trasformare una semplice valvola in un oggetto d'arredo, nasce la prima linea di valvole per termoarredo.
Grazie alla valida collaborazione tra il padre Daniele, che si occupa dello sviluppo tecnico ed il figlio Sergio, che segue la parte di marketing-commerciale dell'azienda, la Ottinetti Rubinetterie si impone con successo nel mercato di settore.
Nel 2021 Ottinetti Rubinetterie entra a far parte del gruppo Barberi. Questo nuovo progetto permetterà di allargare ulteriormente i nostri confini, supportati da uno staff tecnico commerciale molto competente, per offrire alla clientela sempre più prodotti di alta gamma.

50MM

Q30

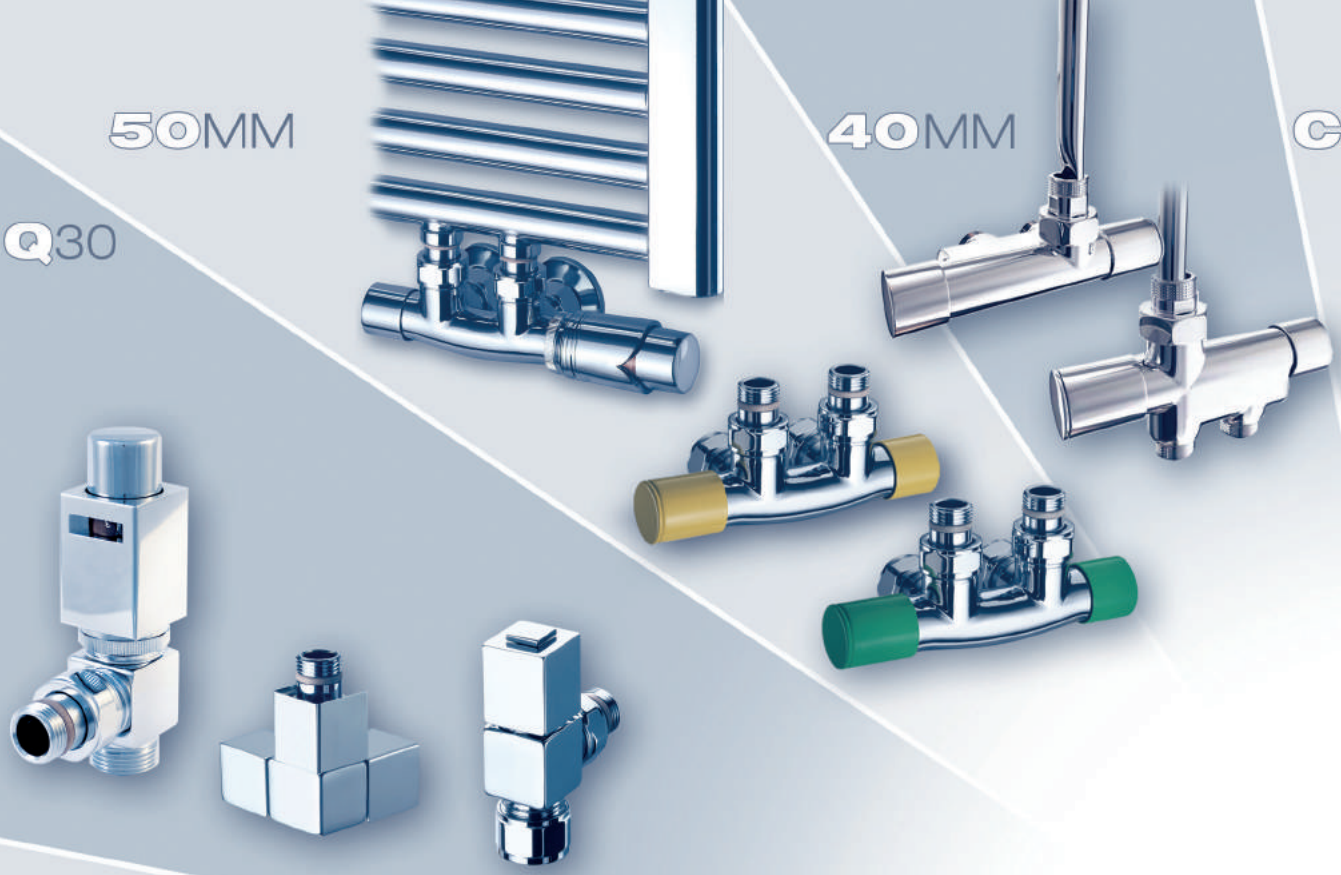

40MM

CROS

COLOR POINT
VALVE

ottir
RADIATO

POINT 30
REVERSE VALVE

KIT
TRV

STAR
LUX

STA

OTTINETTI RADIATOR VALVE

FINITURE

CL
CROMO

WB
BIANCO LUCIDO

BM
NERO OPACO

QD
ORO

PB
OTTONE LUCIDO

RA
RAME ANTICO

BA
BRONZO ANTICO

CB
CROMO NERO

CS
CROMO SATINATO

NZ
NICHEL SPAZZOLATO

Note:
I modelli verniciati (WB e BM) sono forniti con dado e codolo in finitura cromo. Tutte le altre finiture presentano questi componenti nella stessa colorazione del corpo valvola.

FINITURE CUSTOM

Siamo il partner qualificato per realizzare finiture specifiche.
Trasformiamo una semplice valvola in un oggetto d'arredo.
Per noi è semplice parlare di valvole per termoarredo.

Per finiture a richiesta contattare il servizio clienti Ottinetti.

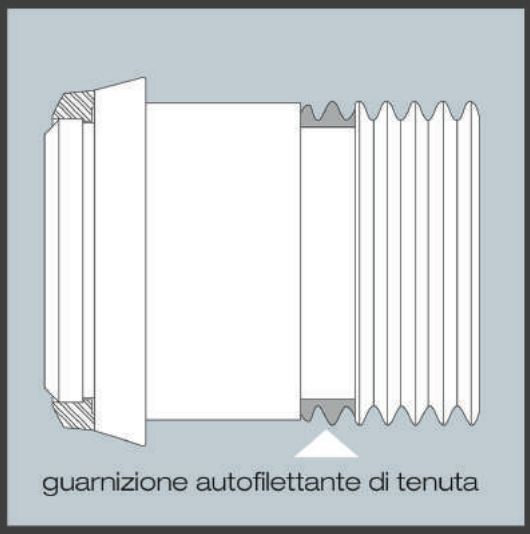

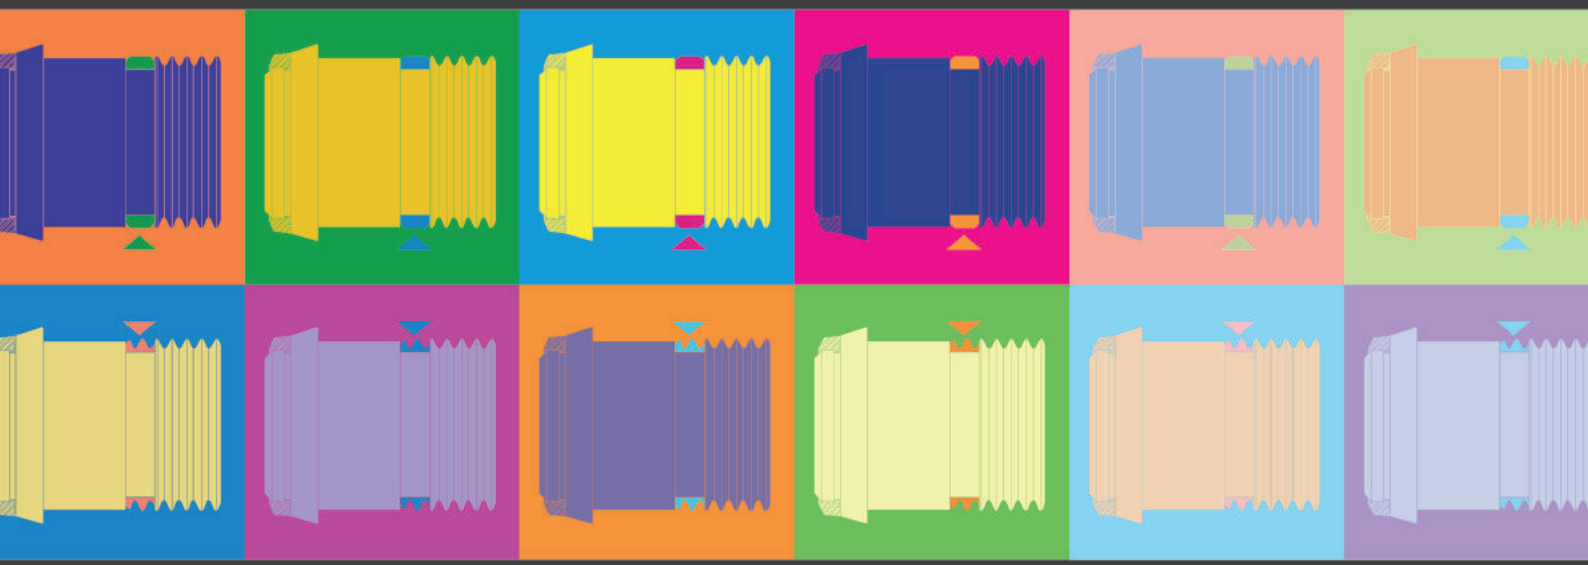

Gostop

Guarnizione autofilettante di tenuta

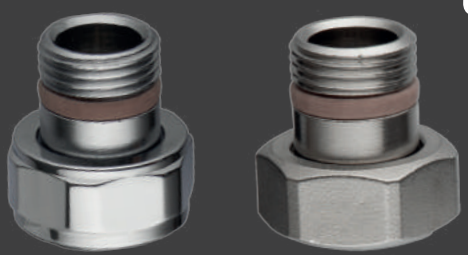

ITALCERT

CERTIFICATO N° 071SGQ07

CERTIFICATE N° 071SGQ07

Si certifica che il
this is to certify that

Sistema di Gestione per la Qualità

Quality Management System

messo in atto da
implemented by

OTTINETTI SERGIO S.r.l.

Via Circonvallazione, 4 - IT 13018 VALDUGGIA (VC)

nella Sede Operativa di
Operative Unit

Via Circonvallazione, 4 - IT 13018 VALDUGGIA (VC)

è conforme alla norma
is in compliance with the standard

UNI EN ISO 9001-2015 (ISO 9001-2015)

per i seguenti Processi
concerning the following kinds of Processes

Progettazione e produzione di rubinetterie per apparecchi riscaldanti ed accessori

Design and production of heating equipments

Il presente Certificato è soggetto al rispetto delle condizioni stabilite dai Regolamenti per la Certificazione in vigore applicabili
This Certificate shall satisfy the requirements established in the Rules for the certification in force applicable
In caso di discordanza tra le lingue utilizzate nella traduzione del contenuto del presente certificato, fare riferimento alla lingua italiana
In cases of discrepancy between the languages used in the translation of the content of this certificate, please refer to the Italian language

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
MANAGING DIRECTOR

Dr. Ing. Roberto Cusolito

Data di Prima Emissione	Data di Rinnovo	Data di Scadenza
First Issue Date	*Renewal Date*	*Expiration Date*
1998-10-13	2021-10-11	2024-10-12

Settore IAF 17

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

SGQ N° 023A
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

ITALCERT S.r.l. | Viale Sarca, 336 – 20126 Milano (MI) | tel. +39 0266104876 | fax. +39 0266101479 | www.italcert.it | italcertsrl@legalmail.it

01

Q30

B2S

Valvola manuale a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B2S E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B2S E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B2S E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B2S E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B2S E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B2S E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B2S E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B2S E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B2S E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B2U

Valvola termostatizzabile a squadra, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B2U E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B2U E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B2U E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B2U E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B2U E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B2U E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B2U E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B2U E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B2U E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B2V

Valvola termostatizzabile a squadra, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B2V E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B2V E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B2V E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B2V E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B2V E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B2V E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B2V E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B2V E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B2V E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B2T

Detentore a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B2T E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B2T E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B2T E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B2T E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B2T E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B2T E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B2T E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B2T E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B2T E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B2W

Valvola manuale diritta, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B2W E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B2W E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B2W E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B2W E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B2W E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B2W E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B2W E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B2W E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B2W E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B2Y

Valvola termostatizzabile diritta, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B2Y E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B2Y E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B2Y E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B2Y E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B2Y E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B2Y E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B2Y E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B2Y E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B2Y E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B2Z

Valvola termostatizzabile diritta, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B2Z E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B2Z E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B2Z E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B2Z E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B2Z E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B2Z E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B2Z E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B2Z E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B2Z E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B2X

Detentore diritto, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B2X E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B2X E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B2X E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B2X E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B2X E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B2X E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B2X E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B2X E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B2X E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B3A

Valvola manuale a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B3A E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B3A E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B3A E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B3A E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B3A E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B3A E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B3A E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B3A E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B3A E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B3C

Valvola termostatizzabile a squadra, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B3C E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B3C E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B3C E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B3C E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B3C E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B3C E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B3C E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B3C E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B3C E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B3D

Valvola termostatizzabile a squadra, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B3D E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B3D E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B3D E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B3D E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B3D E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B3D E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B3D E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B3D E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B3D E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

NUMERO PEZZI PER SCATOLA
NUMERO PEZZI PER CARTONE

B3B

Detentore a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B3B E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B3B E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B3B E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B3B E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B3B E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B3B E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B3B E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B3B E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B3B E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B3E

Valvola manuale diritta, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B3E E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B3E E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B3E E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B3E E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B3E E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B3E E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B3E E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B3E E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B3E E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B3G

Valvola termostatizzabile diritta, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B3G E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B3G E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B3G E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B3G E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B3G E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B3G E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B3G E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B3G E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B3G E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B3H

Valvola termostatizzabile diritta, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B3H E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B3H E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B3H E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B3H E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B3H E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B3H E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B3H E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B3H E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B3H E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B3F

Detentore diritto, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B3F E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B3F E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B3F E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B3F E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B3F E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B3F E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B3F E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B3F E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B3F E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B3J

Valvola manuale a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B3J E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B3J E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B3J E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B3J E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B3J E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B3J E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B3J E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B3J E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B3J E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B3K

Valvola manuale diritta, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B3K E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B3K E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B3K E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B3K E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B3K E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B3K E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B3K E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B3K E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B3K E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B3L

Valvola manuale a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B3L E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B3L E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B3L E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B3L E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B3L E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B3L E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B3L E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B3L E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B3L E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B3M

Valvola manuale diritta, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B3M E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B3M E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B3M E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B3M E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B3M E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B3M E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B3M E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B3M E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B3M E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B3N

Valvola manuale a doppia squadra destra/sinistra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B3N E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B3N E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B3N E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B3N E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B3N E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B3N E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B3N E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B3N E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B3N E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B3Q

Valvola termostatizzabile a doppia squadra sinistra, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B3Q E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B3Q E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B3Q E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B3Q E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B3Q E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B3Q E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B3Q E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B3Q E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B3Q E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B3R

Valvola termostatizzabile a doppia squadra sinistra, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B3R E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B3R E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B3R E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B3R E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B3R E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B3R E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B3R E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B3R E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B3R E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B3S

Valvola termostatizzabile a doppia squadra destra, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B3S E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B3S E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B3S E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B3S E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B3S E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B3S E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B3S E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B3S E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B3S E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B3T

Valvola termostatizzabile a doppia squadra destra, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B3T E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B3T E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B3T E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B3T E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B3T E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B3T E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B3T E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B3T E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B3T E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B3P

Detentore a doppia squadra destra/sinistra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B3P E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B3P E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B3P E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B3P E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B3P E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B3P E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B3P E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B3P E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B3P E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B3U

Valvola manuale a doppia squadra destra/sinistra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B3U E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B3U E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B3U E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B3U E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B3U E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B3U E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B3U E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B3U E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B3U E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B3W

Valvola termostatizzabile a doppia squadra sinistra, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B3W E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B3W E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B3W E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B3W E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B3W E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B3W E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B3W E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B3W E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B3W E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B3X

Valvola termostatizzabile a doppia squadra sinistra, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B3X E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B3X E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B3X E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B3X E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B3X E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B3X E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B3X E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B3X E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B3X E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B3Y

Valvola termostatizzabile a doppia squadra destra, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B3Y E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B3Y E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B3Y E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B3Y E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B3Y E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B3Y E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B3Y E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B3Y E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B3Y E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B3Z

Valvola termostatizzabile a doppia squadra destra, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B3Z E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B3Z E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B3Z E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B3Z E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B3Z E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B3Z E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B3Z E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B3Z E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B3Z E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B3V

Detentore a doppia squadra destra/sinistra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B3V E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B3V E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B3V E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B3V E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B3V E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B3V E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B3V E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B3V E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B3V E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B9V

TrV

Testa termostatica a innesto

Cod.	Finitura			€
B9V 030 CL0	Cromo	4	48	-
B9V 030 WB0	Bianco	4	48	-
B9V 030 BM0	Nero	4	48	-

B9T

Testa termostatica con sensore a liquido

Cod.	Misura	Finitura			€
B9T 030 CL0	M30x1,5	Cromo	4	48	-
B9T 030 WB0	M30x1,5	Bianco	4	48	-
B9T 030 BM0	M30x1,5	Nero	4	48	-

V1Z

Raccordo quadro a "T"

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura			€
V1Z 015 CL0	G 1/2 F - G 1/2 F - G 1/2 M	Cromo	5	100	-
V1Z 015 WB0	G 1/2 F - G 1/2 F - G 1/2 M	Bianco	5	100	-
V1Z 015 BM0	G 1/2 F - G 1/2 F - G 1/2 M	Nero	5	100	-

FLOWER

B4A

Valvola manuale a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B4A E15 PBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Ottone lucido	2	20	-
B4A E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B4A E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B4A E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B4A E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B4A E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B4A E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B4A E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B4A E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B4A E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B4C

Valvola termostatica a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B4C E15 PBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Ottone lucido	2	20	-
B4C E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B4C E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B4C E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B4C E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B4C E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B4C E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B4C E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B4C E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B4C E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B4B

Detentore a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B4B E15 PBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Ottone lucido	2	20	-
B4B E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B4B E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B4B E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B4B E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B4B E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B4B E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B4B E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B4B E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B4B E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B4D

Valvola manuale diritta, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B4D E15 PBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Ottone lucido	2	20	-
B4D E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B4D E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B4D E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B4D E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B4D E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B4D E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B4D E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B4D E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B4D E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B4F

Valvola termostatica diritta, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B4F E15 PBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Ottone lucido	2	20	-
B4F E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B4F E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B4F E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B4F E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B4F E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B4F E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B4F E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B4F E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B4F E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B4E

Detentore diritto, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B4E E15 PBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Ottone lucido	2	20	-
B4E E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B4E K15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B4E E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B4E E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B4E E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B4E E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B4E E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B4E E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B4E E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B4J

Valvola termostatica a doppia squadra sinistra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B4J E15 PBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Ottone lucido	2	20	-
B4J E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B4J E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B4J E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B4J E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B4J E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B4J E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B4J E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B4J E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B4J E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B4K

Valvola termostatica a doppia squadra destra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B4K E15 PBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Ottone lucido	2	20	-
B4K E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B4K E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B4K E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B4K E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B4K E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B4K E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B4K E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B4K E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B4K E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B4H

Detentore a doppia squadra destra/sinistra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B4H E15 PBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Ottone lucido	2	20	-
B4H E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B4H E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B4H E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B4H E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B4H E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B4H E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B4H E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B4H E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B4H E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

LEGNO

B4L

Valvola termostatica a squadra, attacco rame, plastica e multistrato, manopola ciliegio

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B4L E15 PBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Ottone lucido	2	20	-
B4L E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B4L E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-

B4M

Valvola termostatica a squadra, attacco rame, plastica e multistrato, manopola wengè

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B4M E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B4M E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B4M E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B4M E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B4M E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-

B4N

Detentore a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B4N E15 PBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Ottone lucido	2	20	-
B4N E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B4N E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B4N E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B4N E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B4N E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B4N E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B4N E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-

B4P

Valvola termostatica diritta, attacco rame, plastica e multistrato, manopola ciliegio

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B4P E15 PBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Ottone lucido	2	20	-
B4P E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B4P E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-

B4Q

Valvola termostatica diritta, attacco rame, plastica e multistrato, manopola wengè

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B4Q E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B4Q E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B4Q E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B4Q E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B4Q E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-

B4R

Detentore diritto, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B4R E15 PBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Ottone lucido	2	20	-
B4R E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B4R E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B4R E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B4R E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B4R E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B4R E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B4R E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-

B4S

Valvola termostatica a doppia squadra sinistra, attacco rame, plastica e multistrato, manopola ciliegio

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B4S E15 PBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Ottone lucido	2	20	-
B4S E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B4S E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-

B4T

Valvola termostatica a doppia squadra sinistra, attacco rame, plastica e multistrato, manopola wengè

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B4T E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B4T E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B4T E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B4T E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B4T E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-

B4U

Valvola termostatica a doppia squadra destra, attacco rame, plastica e multistrato, manopola ciliegio

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B4U E15 PBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Ottone lucido	2	20	-
B4U E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B4U E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-

B4V

Valvola termostatica a doppia squadra destra, attacco rame, plastica e multistrato, manopola wengè

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B4V E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B4V E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B4V E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B4V E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B4V E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-

B5A

Detentore a doppia squadra destra/sinistra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B5A E15 PBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Ottone lucido	2	20	-
B5A E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B5A E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B5A E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B5A E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B5A E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B5A E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B5A E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-

NOTES

BALL 35

B8G

Valvola termostatica a squadra, attacco rame, plastica e multistrato, manopola ciliegio

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B8G K15 PBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Ottone lucido	2	20	-
B8G K15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Oro	2	20	-
B8G K15 BAP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bronzo antico	2	20	-

B8H

Valvola termostatica a squadra, attacco rame, plastica e multistrato, manopola wengè

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B8H K15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	2	20	-
B8H K15 RAP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Rame antico	2	20	-
B8H K15 CBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo nero	2	20	-
B8H K15 CSP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo satinato	2	20	-
B8H K15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel spazzolato	2	20	-

B8K

Valvola termostatica a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B8K K15 PBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Ottone lucido	2	20	-
B8K K15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	2	20	-
B8K K15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Oro	2	20	-
B8K K15 BAP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bronzo antico	2	20	-
B8K K15 RAP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Rame antico	2	20	-
B8K K15 CBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo nero	2	20	-
B8K K15 CSP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo satinato	2	20	-
B8K K15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B8K K15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	2	20	-
B8K K15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	2	20	-

B8J

Detentore a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B8J K15 PBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Ottone lucido	2	20	-
B8J K15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Oro	2	20	-
B8J K15 BAP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bronzo antico	2	20	-
B8J K15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	2	20	-
B8J K15 RAP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Rame antico	2	20	-
B8J K15 CBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo nero	2	20	-
B8J K15 CSP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo satinato	2	20	-
B8J K15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B8J K15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	2	20	-
B8J K15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	2	20	-

NOTES

TWIN STAR CORNER
&
TWIN POINT ANGLE

B4Z

Valvola manuale a doppia squadra destra/sinistra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B4Z E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B4Z E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B4Z E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B4Z E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B4Z E15 CWP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromato/Bianco	2	20	-
B4Z E15 CNP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromato/Nero	2	20	-
B4Z E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B4Z E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B4Z E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B4Z E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B4Z E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B4X

Valvola termostatizzabile a doppia squadra sinistra, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B4X E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B4X E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B4X E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B4X E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B4X E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B4X E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B4X E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B4X E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B4X E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B4Y

Valvola termostatizzabile a doppia squadra destra, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B4Y E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B4Y E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B4Y E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B4Y E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B4Y E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B4Y E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B4Y E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B4Y E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B4Y E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B5A

Detentore a doppia squadra destra/sinistra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B5A E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B5A E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B5A E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B5A E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B5A E15 CWP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromato/Bianco	2	20	-
B5A E15 CNP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromato/Nero	2	20	-
B5A E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B5A E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B5A E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B5A E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B5A E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B7A

Valvola termostatica RTL a doppia squadra sinistra, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B7A L15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 F	Oro	2	20	-
B7A L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	2	20	-
B7A L15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel spazzolato	2	20	-
B7A L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	2	20	-
B7A L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	2	20	-

B7B

Valvola termostatica RTL a doppia squadra destra, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B7B L15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 F	Oro	2	20	-
B7B L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	2	20	-
B7B L15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel spazzolato	2	20	-
B7B L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	2	20	-
B7B L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	2	20	-

Y1A

Detentore a doppia squadra sinistra, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
Y1A L15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 F	Oro	2	20	-
Y1A L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	2	20	-
Y1A L15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel spazzolato	2	20	-
Y1A L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	2	20	-
Y1A L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	2	20	-

B7D

Detentore a doppia squadra destra, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B7D L15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 F	Oro	2	20	-
B7D L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	2	20	-
B7D L15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel spazzolato	2	20	-
B7D L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	2	20	-
B7D L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	2	20	-

B5D

Valvola doppia manuale a doppia squadra destra/sinistra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B5D E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	1	10	-
B5D E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	1	10	-
B5D E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	1	10	-
B5D E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	1	10	-
B5D E15 CWP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromato/Bianco	1	10	-
B5D E15 CNP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromato/Nero	1	10	-
B5D E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	1	10	-
B5D E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	1	10	-
B5D E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	1	10	-
B5D E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	1	10	-
B5D E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	1	10	-

B5C

Valvola doppia termostatizzabile a doppia squadra sinistra, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B5C E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	1	10	-
B5C E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	1	10	-
B5C E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	1	10	-
B5C E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	1	10	-
B5C E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	1	10	-
B5C E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	1	10	-
B5C E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	1	10	-
B5C E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	1	10	-
B5C E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	1	10	-

B5B

Valvola doppia termostatizzabile a doppia squadra destra, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B5B E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	1	10	-
B5B E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	1	10	-
B5B E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	1	10	-
B5B E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	1	10	-
B5B E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	1	10	-
B5B E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	1	10	-
B5B E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	1	10	-
B5B E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	1	10	-
B5B E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	1	10	-

NOTES

UNI TWIN 50 mm

B5E

Valvola doppia termostatizzabile per impianto mono/bitubo, interasse 50 mm, swivel, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B5E E15 N00	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel sabbiato	Standard	1	10	-
B5E E15 N0P	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel sabbiato	Gostop	1	10	-
B5E E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	Gostop	1	10	-



Valvola “Uni Twin 50 mm”

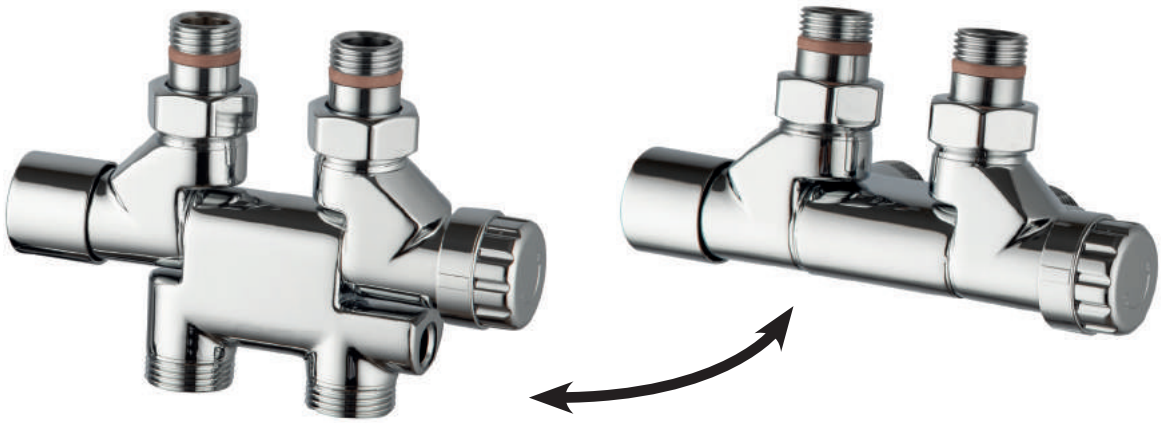

Valvola a doppio uso
Design moderno con sistema innovativo di rotazione in un’unica valvola da 50 mm di interasse: la valvola può essere rapidamente convertita dalla configurazione ad H (quattro attacchi verticali, attacchi di mandata e ritorno per il collegamento a tubi che arrivano dal basso) a doppia valvola a squadra (attacchi di mandata e ritorno per il collegamento a tubi che escono dal muro).
Dotata di dispositivo di pre-setting, by-pass e attacchi per tubo rame, plastica e multistrato.
Disponibile in tutte le finiture.

NUMERO PEZZI PER SCATOLA
NUMERO PEZZI PER CARTONE

MONO POINT
&
DUO POINT

B5F

40 mm

Valvola manuale per impianto mono/bitubo, interasse 40 mm, a doppia squadra destra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B5F K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B5F K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B5F K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B5G

40 mm

Valvola termostatizzabile per impianto mono/bitubo, interasse 40 mm, a doppia squadra destra, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B5G K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B5G K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B5G K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B5H

40 mm

Valvola termostatizzabile per impianto mono/bitubo, interasse 40 mm, a doppia squadra destra, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B5H K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B5H K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B5H K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B5J — 50 mm

Valvola manuale per impianto mono/bitubo, interasse 50 mm, a doppia squadra destra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B5J K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B5J K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B5J K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B5K — 50 mm

Valvola termostatizzabile per impianto mono/bitubo, interasse 50 mm, a doppia squadra destra, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B5K K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B5K K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B5K K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B5L — 50 mm

Valvola termostatizzabile per impianto mono/bitubo, interasse 50 mm, a doppia squadra destra, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B5L K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B5L K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B5L K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B5M — 60 mm

Valvola manuale per impianto mono/bitubo, interasse 60 mm, a doppia squadra destra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B5M K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B5M K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B5M K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B5N — 60 mm

Valvola termostatizzabile per impianto mono/bitubo, interasse 60 mm, a doppia squadra destra, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B5N K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B5N K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B5N K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B5P — 60 mm

Valvola termostatizzabile per impianto mono/bitubo, interasse 60 mm, a doppia squadra destra, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B5P K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B5P K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B5P K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B5Q

40 mm

Valvola manuale per impianto mono/bitubo, interasse 40 mm, a doppia squadra sinistra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B5Q K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B5Q K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B5Q K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B5R

40 mm

Valvola termostatizzabile per impianto mono/bitubo, interasse 40 mm, a doppia squadra sinistra, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B5R K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B5R K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B5R K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B5S

40 mm

Valvola termostatizzabile per impianto mono/bitubo, interasse 40 mm, a doppia squadra sinistra, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B5S K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B5S K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B5S K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B5T — 50 mm

Valvola manuale per impianto mono/bitubo, interasse 50 mm, a doppia squadra sinistra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B5T K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B5T K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B5T K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B5U — 50 mm

Valvola termostatizzabile per impianto mono/bitubo, interasse 50 mm, a doppia squadra sinistra, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B5U K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B5U K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B5U K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B5V — 50 mm

Valvola termostatizzabile per impianto mono/bitubo, interasse 50 mm, a doppia squadra sinistra, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B5V K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B5V K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B5V K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

NUMERO PEZZI PER SCATOLA
NUMERO PEZZI PER CARTONE

B5W

60 mm

Valvola manuale per impianto mono/bitubo, interasse 60 mm, a doppia squadra sinistra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B5W K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B5W K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B5W K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B5X

60 mm

Valvola termostatizzabile per impianto mono/bitubo, interasse 60 mm, a doppia squadra sinistra, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B5X K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B5X K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B5X K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B5Y

60 mm

Valvola termostatizzabile per impianto mono/bitubo, interasse 60 mm, a doppia squadra sinistra, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B5Y K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B5Y K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B5Y K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B5Z

40 mm

Valvola manuale per impianto mono/bitubo, interasse 40 mm, diritta, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B5Z K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B5Z K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B5Z K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B6A

40 mm

Valvola termostatizzabile per impianto mono/bitubo, interasse 40 mm, diritta, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B6A K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B6A K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B6A K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B6B

40 mm

Valvola termostatizzabile per impianto mono/bitubo, interasse 40 mm, diritta, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B6B K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B6B K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B6B K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B6C — 50 mm

Valvola manuale per impianto mono/bitubo, interasse 50 mm, diritta, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B6C K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B6C K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B6C K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B6D — 50 mm

Valvola termostatizzabile per impianto mono/bitubo, interasse 50 mm, diritta, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B6D K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B6D K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B6D K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B6E — 50 mm

Valvola termostatizzabile per impianto mono/bitubo, interasse 50 mm, diritta, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B6E K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B6E K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B6E K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B6F

60 mm

Valvola manuale per impianto mono/bitubo, interasse 60 mm, diritta, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B6F K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B6F K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B6F K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B6G

60 mm

Valvola termostatizzabile per impianto mono/bitubo, interasse 60 mm, diritta, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B6G K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B6G K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B6G K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B6H

60 mm

Valvola termostatizzabile per impianto mono/bitubo, interasse 60 mm, diritta, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B6H K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	1	10	-
B6H K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	1	10	-
B6H K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	1	10	-

B7N

Valvola doppia termostatizzabile universale (destra/sinistra, diritta/doppia squadra), attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B7N E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	1	10	-
B7N E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	1	10	-
B7N E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	1	10	-

B7P

Valvola doppia termostatizzabile universale (destra/sinistra a doppia squadra), attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B7P E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	1	10	-
B7P E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	1	10	-
B7P E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	1	10	-

NOTES

POINT 30
REVERSIBLE

B6J

Valvola manuale a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B6J E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B6J E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B6J E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-
B6J E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B6J E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B6J E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B6J E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B6J E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B6J E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B6J E15 CWP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromato/Bianco	2	20	-
B6J E15 CNP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromato/Nero	2	20	-

B6K

Valvola manuale a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B6K E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-

B6W

Valvola termostatizzabile a squadra, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B6W E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B6W E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B6W E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B6W E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B6W E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B6W E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B6W E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B6W E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B6W E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

NUMERO PEZZI PER SCATOLA
NUMERO PEZZI PER CARTONE

B6L

Detentore a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B6L E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B6L E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B6L E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-
B6L E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B6L E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B6L E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B6L E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B6L E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B6L E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B6L E15 CWP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromato/Bianco	2	20	-
B6L E15 CNP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromato/Nero	2	20	-

Valvola “Point 30 Reversible”

Valvola manuale e detentore reversibili.
La valvola manuale ed il detentore possono essere percorsi dal fluido in entrambe le direzioni. Questo consente di essere installati con manopola verso il basso o in orizzontale.
Per ottenere le due configurazioni occorre semplicemente scambiare tra di loro il bocchettone (per il collegamento al radiatore) ed il raccordo per il tubo.

B6N

Valvola manuale diritta, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B6N E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B6N E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B6N E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-
B6N E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B6N E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B6N E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B6N E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B6N E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B6N E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B6N E15 CWP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromato/Bianco	2	20	-
B6N E15 CNP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromato/Nero	2	20	-

B6M

Valvola manuale diritta, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B6M E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-

B6X

Valvola termostatizzabile diritta, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B6X E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B6X E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B6X E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B6X E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B6X E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B6X E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B6X E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B6X E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B6X E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B6P

Detentore diritto, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B6P E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B6P E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B6P E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-
B6P E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	2	20	-
B6P E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	2	20	-
B6P E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	2	20	-
B6P E15 CBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo nero	2	20	-
B6P E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	2	20	-
B6P E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B6P E15 CWP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromato/Bianco	2	20	-
B6P E15 CNP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromato/Nero	2	20	-

B6Q

Valvola manuale a squadra, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B6Q L15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel spazzolato	2	20	-
B6Q L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	2	20	-
B6Q L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	2	20	-
B6Q L15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 F	Oro	2	20	-
B6Q L15 BAP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bronzo antico	2	20	-
B6Q L15 RAP	G 1/2 M	G 1/2 F	Rame antico	2	20	-
B6Q L15 CBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo nero	2	20	-
B6Q L15 CSP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo satinato	2	20	-
B6Q L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	2	20	-
B6Q L15 CWP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromato/Bianco	2	20	-
B6Q L15 CNP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromato/Nero	2	20	-

B6R

Valvola manuale a squadra, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B6R L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	2	20	-

B6Y

Valvola termostatizzabile a squadra, attacco ferro, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B6Y L15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 F	Oro	2	20	-
B6Y L15 BAP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bronzo antico	2	20	-
B6Y L15 RAP	G 1/2 M	G 1/2 F	Rame antico	2	20	-
B6Y L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	2	20	-
B6Y L15 CBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo nero	2	20	-
B6Y L15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel spazzolato	2	20	-
B6Y L15 CSP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo satinato	2	20	-
B6Y L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	2	20	-
B6Y L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	2	20	-

NUMERO PEZZI PER SCATOLA
NUMERO PEZZI PER CARTONE

B6S

Detentore a squadra, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B6S L15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel spazzolato	2	20	-
B6S L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	2	20	-
B6S L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	2	20	-
B6S L15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 F	Oro	2	20	-
B6S L15 BAP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bronzo antico	2	20	-
B6S L15 RAP	G 1/2 M	G 1/2 F	Rame antico	2	20	-
B6S L15 CBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo nero	2	20	-
B6S L15 CSP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo satinato	2	20	-
B6S L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	2	20	-
B6S L15 CWP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromato/Bianco	2	20	-
B6S L15 CNP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromato/Nero	2	20	-

B6U

Valvola manuale diritta, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B6U L15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel spazzolato	2	20	-
B6U L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	2	20	-
B6U L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	2	20	-
B6U L15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 F	Oro	2	20	-
B6U L15 BAP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bronzo antico	2	20	-
B6U L15 RAP	G 1/2 M	G 1/2 F	Rame antico	2	20	-
B6U L15 CBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo nero	2	20	-
B6U L15 CSP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo satinato	2	20	-
B6U L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	2	20	-
B6U L15 CWP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromato/Bianco	2	20	-
B6U L15 CNP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromato/Nero	2	20	-

B6T

Valvola manuale diritta, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B6T L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	2	20	-

B6Z

Valvola termostatizzabile diritta, attacco ferro, con tappo cantiere

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B6Z L15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 F	Oro	2	20	-
B6Z L15 BAP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bronzo antico	2	20	-
B6Z L15 RAP	G 1/2 M	G 1/2 F	Rame antico	2	20	-
B6Z L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	2	20	-
B6Z L15 CBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo nero	2	20	-
B6Z L15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel spazzolato	2	20	-
B6Z L15 CSP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo satinato	2	20	-
B6Z L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	2	20	-
B6Z L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	2	20	-

NUMERO PEZZI PER SCATOLA
NUMERO PEZZI PER CARTONE

B7C

Valvola termostatica RTL diritta, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B7C L15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 F	Oro	2	20	-
B7C L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	2	20	-
B7C L15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel spazzolato	2	20	-
B7C L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	2	20	-
B7C L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	2	20	-

B6V

Detentore diritto, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B6V L15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel spazzolato	2	20	-
B6V L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	2	20	-
B6V L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	2	20	-
B6V L15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 F	Oro	2	20	-
B6V L15 BAP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bronzo antico	2	20	-
B6V L15 RAP	G 1/2 M	G 1/2 F	Rame antico	2	20	-
B6V L15 CBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo nero	2	20	-
B6V L15 CSP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo satinato	2	20	-
B6V L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	2	20	-
B6V L15 CWP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromato/Bianco	2	20	-
B6V L15 CNP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromato/Nero	2	20	-

NOTES

DUAL FUEL POINT

B7G

Valvola manuale a doppia squadra destra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***
Diametro massimo resistenza: ***16,2 mm***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B7G E15 CL0	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B7G E15 WB0	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B7G E15 BM0	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B7F

Valvola termostatizzabile a doppia squadra destra, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***
Diametro massimo resistenza: ***16,2 mm***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B7F E15 CL0	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B7F E15 WB0	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B7F E15 BM0	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B7E

Valvola termostatizzabile a doppia squadra destra, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***
Diametro massimo resistenza: ***16,2 mm***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B7E E15 CL0	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B7E E15 WB0	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B7E E15 BM0	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B7L

Detentore a doppia squadra destra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***
Diametro massimo resistenza: ***16,2 mm***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B7L E15 CL0	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B7L E15 WB0	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B7L E15 BM0	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B7K

Valvola manuale a doppia squadra sinistra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***
Diametro massimo resistenza: ***16,2 mm***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B7K E15 CL0	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B7K E15 WB0	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B7K E15 BM0	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B7J

Valvola termostatizzabile a doppia squadra sinistra, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***
Diametro massimo resistenza: ***16,2 mm***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B7J E15 CL0	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B7J E15 WB0	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B7J E15 BM0	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B7H

Valvola termostatizzabile a doppia squadra sinistra, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***
Diametro massimo resistenza: ***16,2 mm***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B7H E15 CL0	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B7H E15 WB0	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B7H E15 BM0	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

B7M

Detentore a doppia squadra sinistra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***
Diametro massimo resistenza: ***16,2 mm***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B7M E15 CL0	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	2	20	-
B7M E15 WB0	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	2	20	-
B7M E15 BM0	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	2	20	-

NOTES

COLOR POINT
&
TWIN POINT

B7Q

Valvola manuale a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B7Q K15 CWP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromato/Bianco	2	20	-
B7Q K15 CNP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromato/Nero	2	20	-
B7Q K15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	2	20	-
B7Q K15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	2	20	-
B7Q K15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Oro	2	20	-
B7Q K15 BAP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bronzo antico	2	20	-
B7Q K15 RAP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Rame antico	2	20	-
B7Q K15 CBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo nero	2	20	-
B7Q K15 CSP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo satinato	2	20	-
B7Q K15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	2	20	-
B7Q K15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel spazzolato	2	20	-

B7Y

Valvola manuale a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B7Y K15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	2	20	-

B7Z

Valvola manuale a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B7Z K15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	2	20	-

B8A

Valvola termostatizzabile a squadra, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B8A K15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Oro	2	20	-
B8A K15 BAP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bronzo antico	2	20	-
B8A K15 RAP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Rame antico	2	20	-
B8A K15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	2	20	-
B8A K15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B8A K15 CSP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo satinato	2	20	-
B8A K15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	2	20	-
B8A K15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	2	20	-

B7R

Detentore a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B7R K15 CWP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromato/Bianco	2	20	-
B7R K15 CNP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromato/Nero	2	20	-
B7R K15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	2	20	-
B7R K15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	2	20	-
B7R K15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Oro	2	20	-
B7R K15 BAP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bronzo antico	2	20	-
B7R K15 RAP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Rame antico	2	20	-
B7R K15 CBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo nero	2	20	-
B7R K15 CSP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo satinato	2	20	-
B7R K15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	2	20	-
B7R K15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel spazzolato	2	20	-

B7S

Valvola manuale diritta, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B7S K15 CWP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromato/Bianco	2	20	-
B7S K15 CNP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromato/Nero	2	20	-
B7S K15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	2	20	-
B7S K15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	2	20	-
B7S K15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Oro	2	20	-
B7S K15 BAP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bronzo antico	2	20	-
B7S K15 RAP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Rame antico	2	20	-
B7S K15 CBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo nero	2	20	-
B7S K15 CSP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo satinato	2	20	-
B7S K15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	2	20	-
B7S K15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel spazzolato	2	20	-

B8B

Valvola termostatizzabile diritta, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B8B K15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Oro	2	20	-
B8B K15 BAP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bronzo antico	2	20	-
B8B K15 RAP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Rame antico	2	20	-
B8B K15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	2	20	-
B8B K15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel spazzolato	2	20	-
B8B K15 CSP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo satinato	2	20	-
B8B K15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	2	20	-
B8B K15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	2	20	-

B7T

Detentore diritto, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B7T K15 CWP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromato/Bianco	2	20	-
B7T K15 CNP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromato/Nero	2	20	-
B7T K15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	2	20	-
B7T K15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	2	20	-
B7T K15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Oro	2	20	-
B7T K15 BAP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bronzo antico	2	20	-
B7T K15 RAP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Rame antico	2	20	-
B7T K15 CBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo nero	2	20	-
B7T K15 CSP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo satinato	2	20	-
B7T K15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	2	20	-
B7T K15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel spazzolato	2	20	-

B7U

Valvola manuale a squadra, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B7U L15 CWP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromato/Bianco	2	20	-
B7U L15 CNP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromato/Nero	2	20	-
B7U L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	2	20	-
B7U L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	2	20	-
B7U L15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 F	Oro	2	20	-
B7U L15 BAP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bronzo antico	2	20	-
B7U L15 RAP	G 1/2 M	G 1/2 F	Rame antico	2	20	-
B7U L15 CBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo nero	2	20	-
B7U L15 CSP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo satinato	2	20	-
B7U L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	2	20	-
B7U L15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel spazzolato	2	20	-

B8C

Valvola termostatizzabile a squadra, attacco ferro, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B8C L15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 F	Oro	2	20	-
B8C L15 BAP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bronzo antico	2	20	-
B8C L15 RAP	G 1/2 M	G 1/2 F	Rame antico	2	20	-
B8C L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	2	20	-
B8C L15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel spazzolato	2	20	-
B8C L15 CSP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo satinato	2	20	-
B8C L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	2	20	-
B8C L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	2	20	-

B7V

Detentore a squadra, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B7V L15 CWP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromato/Bianco	2	20	-
B7V L15 CNP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromato/Nero	2	20	-
B7V L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	2	20	-
B7V L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	2	20	-
B7V L15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 F	Oro	2	20	-
B7V L15 BAP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bronzo antico	2	20	-
B7V L15 RAP	G 1/2 M	G 1/2 F	Rame antico	2	20	-
B7V L15 CBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo nero	2	20	-
B7V L15 CSP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo satinato	2	20	-
B7V L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	2	20	-
B7V L15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel spazzolato	2	20	-

B7W

Valvola manuale diritta, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B7W L15 CWP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromato/Bianco	2	20	-
B7W L15 CNP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromato/Nero	2	20	-
B7W L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	2	20	-
B7W L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	2	20	-
B7W L15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 F	Oro	2	20	-
B7W L15 BAP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bronzo antico	2	20	-
B7W L15 RAP	G 1/2 M	G 1/2 F	Rame antico	2	20	-
B7W L15 CBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo nero	2	20	-
B7W L15 CSP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo satinato	2	20	-
B7W L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	2	20	-
B7W L15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel spazzolato	2	20	-

B8D

Valvola termostatizzabile diritta, attacco ferro, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B8D L15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 F	Oro	2	20	-
B8D L15 BAP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bronzo antico	2	20	-
B8D L15 RAP	G 1/2 M	G 1/2 F	Rame antico	2	20	-
B8D L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	2	20	-
B8D L15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel spazzolato	2	20	-
B8D L15 CSP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo satinato	2	20	-
B8D L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	2	20	-
B8D L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	2	20	-

B7X

Detentore diritto, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B7X L15 CWP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromato/Bianco	2	20	-
B7X L15 CNP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromato/Nero	2	20	-
B7X L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	2	20	-
B7X L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	2	20	-
B7X L15 QDP	G 1/2 M	G 1/2 F	Oro	2	20	-
B7X L15 BAP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bronzo antico	2	20	-
B7X L15 RAP	G 1/2 M	G 1/2 F	Rame antico	2	20	-
B7X L15 CBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo nero	2	20	-
B7X L15 CSP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo satinato	2	20	-
B7X L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	2	20	-
B7X L15 NZP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel spazzolato	2	20	-

V2A

Raccordo a "T"

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura			€
V2A 015 CL0	G 1/2 F - G 1/2 F - G 1/2 M	Cromo	5	100	-
V2A 015 WB0	G 1/2 F - G 1/2 F - G 1/2 M	Bianco	5	100	-
V2A 015 BM0	G 1/2 F - G 1/2 F - G 1/2 M	Nero	5	100	-

B8E

Valvola doppia manuale diritta, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B8E E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	1	10	-
B8E E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	1	10	-
B8E E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	1	10	-
B8E E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	1	10	-
B8E E15 CWP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromato/Bianco	1	10	-
B8E E15 CNP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromato/Nero	1	10	-
B8E E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	1	10	-
B8E E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	1	10	-
B8E E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	1	10	-
B8E E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	1	10	-

B8F

Valvola doppia termostatizzabile diritta, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B8F E15 QDP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Oro	1	10	-
B8F E15 BAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bronzo antico	1	10	-
B8F E15 RAP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Rame antico	1	10	-
B8F E15 CLP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo	1	10	-
B8F E15 CSP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Cromo satinato	1	10	-
B8F E15 NZP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel spazzolato	1	10	-
B8F E15 WBP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Bianco	1	10	-
B8F E15 BMP	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nero	1	10	-

STAR LUX

B2A

Valvola manuale a squadra, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

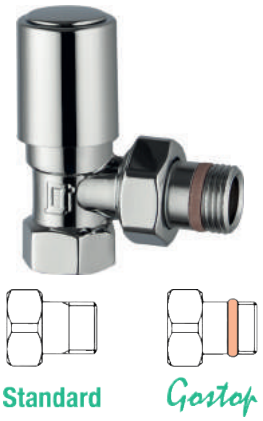

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B2A H10 CL0	G 3/8 M	G 3/8 F	Cromo	Standard	2	20	-
B2A L15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	Standard	2	20	-
B2A H10 CLP	G 3/8 M	G 3/8 F	Cromo	Gostop	2	20	-
B2A L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	Gostop	2	20	-
B2A H10 CW0	G 3/8 M	G 3/8 F	Cromato/Bianco	Standard	2	20	-
B2A L15 CW0	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromato/Bianco	Standard	2	20	-
B2A H10 CWP	G 3/8 M	G 3/8 F	Cromato/Bianco	Gostop	2	20	-
B2A L15 CWP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromato/Bianco	Gostop	2	20	-
B2A H10 WB0	G 3/8 M	G 3/8 F	Bianco	Standard	2	20	-
B2A L15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	Standard	2	20	-
B2A H10 WBP	G 3/8 M	G 3/8 F	Bianco	Gostop	2	20	-
B2A L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	Gostop	2	20	-
B2A H10 BM0	G 3/8 M	G 3/8 F	Nero	Standard	2	20	-
B2A L15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	Standard	2	20	-
B2A H10 BMP	G 3/8 M	G 3/8 F	Nero	Gostop	2	20	-
B2A L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	Gostop	2	20	-

B2C

Valvola termostatizzabile a squadra, attacco ferro, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

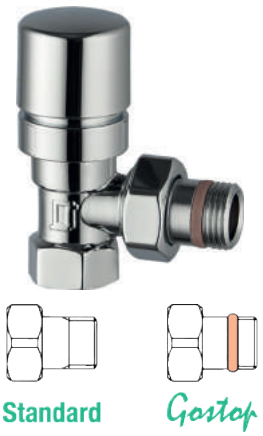

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B2C H10 CL0	G 3/8 M	G 3/8 F	Cromo	Standard	2	20	-
B2C L15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	Standard	2	20	-
B2C H10 CLP	G 3/8 M	G 3/8 F	Cromo	Gostop	2	20	-
B2C L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	Gostop	2	20	-
B2C H10 WB0	G 3/8 M	G 3/8 F	Bianco	Standard	2	20	-
B2C L15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	Standard	2	20	-
B2C H10 WBP	G 3/8 M	G 3/8 F	Bianco	Gostop	2	20	-
B2C L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	Gostop	2	20	-
B2C H10 BM0	G 3/8 M	G 3/8 F	Nero	Standard	2	20	-
B2C L15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	Standard	2	20	-
B2C H10 BMP	G 3/8 M	G 3/8 F	Nero	Gostop	2	20	-
B2C L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	Gostop	2	20	-

NUMERO PEZZI PER SCATOLA
NUMERO PEZZI PER CARTONE

B2D

Valvola termostatizzabile a squadra, attacco ferro, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

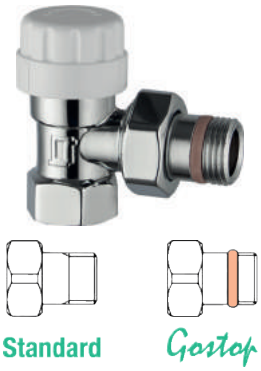

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B2D H10 CL0	G 3/8 M	G 3/8 F	Cromo	Standard	2	20	-
B2D L15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	Standard	2	20	-
B2D H10 CLP	G 3/8 M	G 3/8 F	Cromo	Gostop	2	20	-
B2D L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	Gostop	2	20	-
B2D H10 WB0	G 3/8 M	G 3/8 F	Bianco	Standard	2	20	-
B2D L15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	Standard	2	20	-
B2D H10 WBP	G 3/8 M	G 3/8 F	Bianco	Gostop	2	20	-
B2D L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	Gostop	2	20	-
B2D H10 BM0	G 3/8 M	G 3/8 F	Nero	Standard	2	20	-
B2D L15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	Standard	2	20	-
B2D H10 BMP	G 3/8 M	G 3/8 F	Nero	Gostop	2	20	-
B2D L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	Gostop	2	20	-

B2B

Detentore a squadra, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

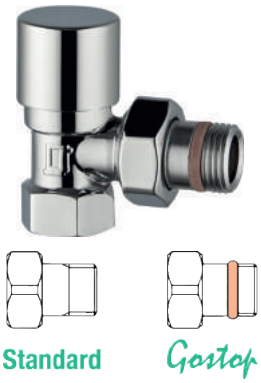

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B2B H10 CL0	G 3/8 M	G 3/8 F	Cromo	Standard	2	20	-
B2B L15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	Standard	2	20	-
B2B H10 CLP	G 3/8 M	G 3/8 F	Cromo	Gostop	2	20	-
B2B L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	Gostop	2	20	-
B2B H10 CW0	G 3/8 M	G 3/8 F	Cromato/Bianco	Standard	2	20	-
B2B L15 CW0	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromato/Bianco	Standard	2	20	-
B2B H10 CWP	G 3/8 M	G 3/8 F	Cromato/Bianco	Gostop	2	20	-
B2B L15 CWP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromato/Bianco	Gostop	2	20	-
B2B H10 WB0	G 3/8 M	G 3/8 F	Bianco	Standard	2	20	-
B2B L15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	Standard	2	20	-
B2B H10 WBP	G 3/8 M	G 3/8 F	Bianco	Gostop	2	20	-
B2B L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	Gostop	2	20	-
B2B H10 BM0	G 3/8 M	G 3/8 F	Nero	Standard	2	20	-
B2B L15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	Standard	2	20	-
B2B H10 BMP	G 3/8 M	G 3/8 F	Nero	Gostop	2	20	-
B2B L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	Gostop	2	20	-

B2E

Valvola manuale diritta, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

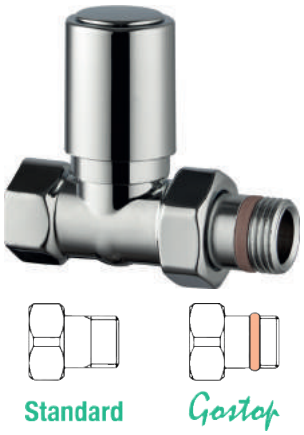

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B2E H10 CL0	G 3/8 M	G 3/8 F	Cromo	Standard	2	20	-
B2E L15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	Standard	2	20	-
B2E H10 CLP	G 3/8 M	G 3/8 F	Cromo	Gostop	2	20	-
B2E L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	Gostop	2	20	-
B2E H10 CW0	G 3/8 M	G 3/8 F	Cromato/Bianco	Standard	2	20	-
B2E L15 CW0	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromato/Bianco	Standard	2	20	-
B2E H10 CWP	G 3/8 M	G 3/8 F	Cromato/Bianco	Gostop	2	20	-
B2E L15 CWP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromato/Bianco	Gostop	2	20	-
B2E H10 WB0	G 3/8 M	G 3/8 F	Bianco	Standard	2	20	-
B2E L15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	Standard	2	20	-
B2E H10 WBP	G 3/8 M	G 3/8 F	Bianco	Gostop	2	20	-
B2E L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	Gostop	2	20	-
B2E H10 BM0	G 3/8 M	G 3/8 F	Nero	Standard	2	20	-
B2E L15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	Standard	2	20	-
B2E H10 BMP	G 3/8 M	G 3/8 F	Nero	Gostop	2	20	-
B2E L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	Gostop	2	20	-

B2G

Valvola termostatizzabile diritta, attacco ferro, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B2G H10 CL0	G 3/8 M	G 3/8 F	Cromo	Standard	2	20	-
B2G L15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	Standard	2	20	-
B2G H10 CLP	G 3/8 M	G 3/8 F	Cromo	Gostop	2	20	-
B2G L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	Gostop	2	20	-
B2G H10 WB0	G 3/8 M	G 3/8 F	Bianco	Standard	2	20	-
B2G L15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	Standard	2	20	-
B2G H10 WBP	G 3/8 M	G 3/8 F	Bianco	Gostop	2	20	-
B2G L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	Gostop	2	20	-
B2G H10 BM0	G 3/8 M	G 3/8 F	Nero	Standard	2	20	-
B2G L15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	Standard	2	20	-
B2G H10 BMP	G 3/8 M	G 3/8 F	Nero	Gostop	2	20	-
B2G L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	Gostop	2	20	-

B2H

Valvola termostatizzabile diritta, attacco ferro, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

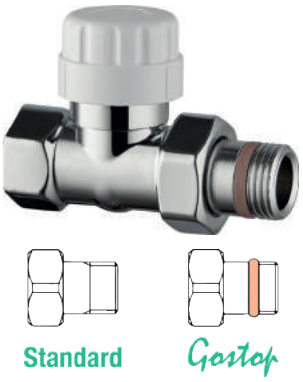

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B2H H10 CL0	G 3/8 M	G 3/8 F	Cromo	Standard	2	20	-
B2H L15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	Standard	2	20	-
B2H H10 CLP	G 3/8 M	G 3/8 F	Cromo	Gostop	2	20	-
B2H L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	Gostop	2	20	-
B2H H10 WB0	G 3/8 M	G 3/8 F	Bianco	Standard	2	20	-
B2H L15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	Standard	2	20	-
B2H H10 WBP	G 3/8 M	G 3/8 F	Bianco	Gostop	2	20	-
B2H L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	Gostop	2	20	-
B2H H10 BM0	G 3/8 M	G 3/8 F	Nero	Standard	2	20	-
B2H L15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	Standard	2	20	-
B2H H10 BMP	G 3/8 M	G 3/8 F	Nero	Gostop	2	20	-
B2H L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	Gostop	2	20	-

B2F

Detentore diritto, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B2F H10 CL0	G 3/8 M	G 3/8 F	Cromo	Standard	2	20	-
B2F L15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	Standard	2	20	-
B2F H10 CLP	G 3/8 M	G 3/8 F	Cromo	Gostop	2	20	-
B2F L15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	Gostop	2	20	-
B2F H10 CW0	G 3/8 M	G 3/8 F	Cromato/Bianco	Standard	2	20	-
B2F L15 CW0	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromato/Bianco	Standard	2	20	-
B2F H10 CWP	G 3/8 M	G 3/8 F	Cromato/Bianco	Gostop	2	20	-
B2F L15 CWP	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromato/Bianco	Gostop	2	20	-
B2F H10 WB0	G 3/8 M	G 3/8 F	Bianco	Standard	2	20	-
B2F L15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	Standard	2	20	-
B2F H10 WBP	G 3/8 M	G 3/8 F	Bianco	Gostop	2	20	-
B2F L15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	Gostop	2	20	-
B2F H10 BM0	G 3/8 M	G 3/8 F	Nero	Standard	2	20	-
B2F L15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	Standard	2	20	-
B2F H10 BMP	G 3/8 M	G 3/8 F	Nero	Gostop	2	20	-
B2F L15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	Gostop	2	20	-

B2J

Valvola manuale a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B2J K10 CL0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Cromo	Standard	2	20	-
B2J K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Standard	2	20	-
B2J K10 CLP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	2	20	-
B2J K15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	2	20	-
B2J K10 CW0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Cromato/Bianco	Standard	2	20	-
B2J K15 CW0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromato/Bianco	Standard	2	20	-
B2J K10 CWP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Cromato/Bianco	Gostop	2	20	-
B2J K15 CWP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromato/Bianco	Gostop	2	20	-
B2J K10 WB0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Bianco	Standard	2	20	-
B2J K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Standard	2	20	-
B2J K10 WBP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	2	20	-
B2J K15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	2	20	-
B2J K10 BM0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nero	Standard	2	20	-
B2J K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Standard	2	20	-
B2J K10 BMP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	2	20	-
B2J K15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	2	20	-

B2L

Valvola termostatizzabile a squadra, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B2L K10 CL0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Cromo	Standard	2	20	-
B2L K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Standard	2	20	-
B2L K10 CLP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	2	20	-
B2L K15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	2	20	-
B2L K10 WB0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Bianco	Standard	2	20	-
B2L K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Standard	2	20	-
B2L K10 WBP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	2	20	-
B2L K15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	2	20	-
B2L K10 BM0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nero	Standard	2	20	-
B2L K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Standard	2	20	-
B2L K10 BMP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	2	20	-
B2L K15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	2	20	-

NUMERO PEZZI PER SCATOLA
NUMERO PEZZI PER CARTONE

B2M

Valvola termostatizzabile a squadra, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

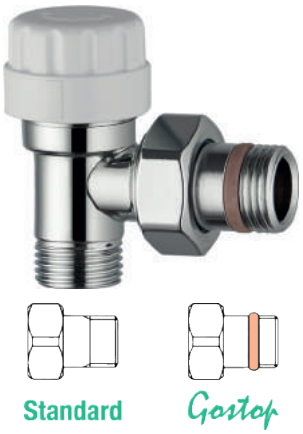

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B2M K10 CL0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Cromo	Standard	2	20	-
B2M K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Standard	2	20	-
B2M K10 CLP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	2	20	-
B2M K15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	2	20	-
B2M K10 WB0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Bianco	Standard	2	20	-
B2M K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Standard	2	20	-
B2M K10 WBP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	2	20	-
B2M K15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	2	20	-
B2M K10 BM0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nero	Standard	2	20	-
B2M K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Standard	2	20	-
B2M K10 BMP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	2	20	-
B2M K15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	2	20	-

B2K

Detentore a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

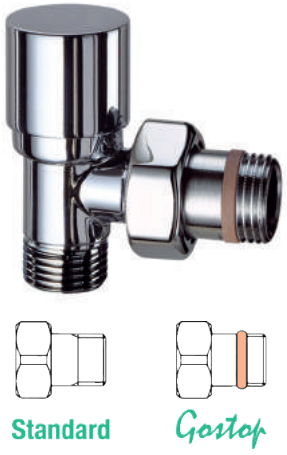

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B2K K10 CL0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Cromo	Standard	2	20	-
B2K K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Standard	2	20	-
B2K K10 CLP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	2	20	-
B2K K15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	2	20	-
B2K K10 CW0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Cromato/Bianco	Standard	2	20	-
B2K K15 CW0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromato/Bianco	Standard	2	20	-
B2K K10 CWP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Cromato/Bianco	Gostop	2	20	-
B2K K15 CWP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromato/Bianco	Gostop	2	20	-
B2K K10 WB0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Bianco	Standard	2	20	-
B2K K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Standard	2	20	-
B2K K10 WBP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	2	20	-
B2K K15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	2	20	-
B2K K10 BM0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nero	Standard	2	20	-
B2K K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Standard	2	20	-
B2K K10 BMP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	2	20	-
B2K K15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	2	20	-

B2N

Valvola manuale diritta, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

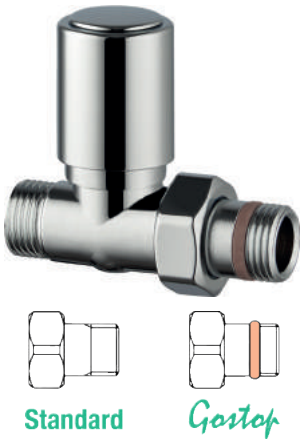

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B2N K10 CL0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Cromo	Standard	2	20	-
B2N K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Standard	2	20	-
B2N K10 CLP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	2	20	-
B2N K15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	2	20	-
B2N K10 CW0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Cromato/Bianco	Standard	2	20	-
B2N K15 CW0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromato/Bianco	Standard	2	20	-
B2N K10 CWP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Cromato/Bianco	Gostop	2	20	-
B2N K15 CWP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromato/Bianco	Gostop	2	20	-
B2N K10 WB0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Bianco	Standard	2	20	-
B2N K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Standard	2	20	-
B2N K10 WBP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	2	20	-
B2N K15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	2	20	-
B2N K10 BM0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nero	Standard	2	20	-
B2N K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Standard	2	20	-
B2N K10 BMP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	2	20	-
B2N K15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	2	20	-

B2Q

Valvola termostatizzabile diritta, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B2Q K10 CL0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Cromo	Standard	2	20	-
B2Q K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Standard	2	20	-
B2Q K10 CLP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	2	20	-
B2Q K15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	2	20	-
B2Q K10 WB0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Bianco	Standard	2	20	-
B2Q K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Standard	2	20	-
B2Q K10 WBP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	2	20	-
B2Q K15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	2	20	-
B2Q K10 BM0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nero	Standard	2	20	-
B2Q K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Standard	2	20	-
B2Q K10 BMP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	2	20	-
B2Q K15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	2	20	-

NUMERO PEZZI PER SCATOLA
NUMERO PEZZI PER CARTONE

B2R

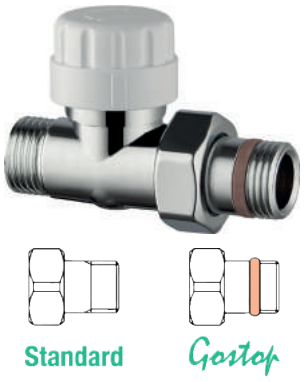

Valvola termostatizzabile diritta, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B2R K10 CL0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Cromo	Standard	2	20	-
B2R K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Standard	2	20	-
B2R K10 CLP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	2	20	-
B2R K15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	2	20	-
B2R K10 WB0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Bianco	Standard	2	20	-
B2R K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Standard	2	20	-
B2R K10 WBP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	2	20	-
B2R K15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	2	20	-
B2R K10 BM0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nero	Standard	2	20	-
B2R K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Standard	2	20	-
B2R K10 BMP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	2	20	-
B2R K15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	2	20	-

B2P

Detentore diritto, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B2P K10 CL0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Cromo	Standard	2	20	-
B2P K15 CL0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Standard	2	20	-
B2P K10 CLP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	2	20	-
B2P K15 CLP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	2	20	-
B2P K10 CW0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Cromato/Bianco	Standard	2	20	-
B2P K15 CW0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromato/Bianco	Standard	2	20	-
B2P K10 CWP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Cromato/Bianco	Gostop	2	20	-
B2P K15 CWP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromato/Bianco	Gostop	2	20	-
B2P K10 WB0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Bianco	Standard	2	20	-
B2P K15 WB0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Standard	2	20	-
B2P K10 WBP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	2	20	-
B2P K15 WBP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	2	20	-
B2P K10 BM0	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nero	Standard	2	20	-
B2P K15 BM0	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Standard	2	20	-
B2P K10 BMP	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	2	20	-
B2P K15 BMP	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	2	20	-

NOTES

KIT

W1G

Kit Star Lux completo di valvola termostatizzabile e detentore a squadra, testa termostatica PD e raccordi tubo

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo	Raccordi per tubo			€
W1G K15 CLP 01	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	Rame 10	1	10	-
W1G K15 CLP 02	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	Rame 12	1	10	-
W1G K15 CLP 03	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	Rame 14	1	10	-
W1G K15 CLP 05	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	Rame 16	1	10	-
W1G K15 CLP 06	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	Multistrato 14x2	1	10	-
W1G K15 CLP 07	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	Multistrato 16x2	1	10	-
W1G K15 WBP 01	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	Rame 10	1	10	-
W1G K15 WBP 02	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	Rame 12	1	10	-
W1G K15 WBP 03	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	Rame 14	1	10	-
W1G K15 WBP 05	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	Rame 16	1	10	-
W1G K15 WBP 06	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	Multistrato 14x2	1	10	-
W1G K15 WBP 07	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	Multistrato 16x2	1	10	-
W1G K15 BMP 01	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	Rame 10	1	10	-
W1G K15 BMP 02	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	Rame 12	1	10	-
W1G K15 BMP 03	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	Rame 14	1	10	-
W1G K15 BMP 05	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	Rame 16	1	10	-
W1G K15 BMP 06	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	Multistrato 14x2	1	10	-
W1G K15 BMP 07	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	Multistrato 16x2	1	10	-

W1H

Kit Star Lux completo di valvola termostatizzabile e detentore diritti, testa termostatica PD e raccordi tubo

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo	Raccordi per tubo			€
W1H K15 CLP 01	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	Rame 10	1	10	-
W1H K15 CLP 02	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	Rame 12	1	10	-
W1H K15 CLP 03	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	Rame 14	1	10	-
W1H K15 CLP 05	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	Rame 16	1	10	-
W1H K15 CLP 06	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	Multistrato 14x2	1	10	-
W1H K15 CLP 07	G 1/2 M	G 1/2 EK	Cromo	Gostop	Multistrato 16x2	1	10	-
W1H K15 WBP 01	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	Rame 10	1	10	-
W1H K15 WBP 02	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	Rame 12	1	10	-
W1H K15 WBP 03	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	Rame 14	1	10	-
W1H K15 WBP 05	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	Rame 16	1	10	-
W1H K15 WBP 06	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	Multistrato 14x2	1	10	-
W1H K15 WBP 07	G 1/2 M	G 1/2 EK	Bianco	Gostop	Multistrato 16x2	1	10	-
W1H K15 BMP 01	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	Rame 10	1	10	-
W1H K15 BMP 02	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	Rame 12	1	10	-
W1H K15 BMP 03	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	Rame 14	1	10	-
W1H K15 BMP 05	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	Rame 16	1	10	-
W1H K15 BMP 06	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	Multistrato 14x2	1	10	-
W1H K15 BMP 07	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nero	Gostop	Multistrato 16x2	1	10	-

W1J

Kit completo di valvola di ritorno e detentore diritti, testa termostatica RTL, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
W1J L15 QDP 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Oro	Gostop	1	10	-
W1J L15 CLP 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	Gostop	1	10	-
W1J L15 NZP 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel spazzolato	Gostop	1	10	-
W1J L15 WBP 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	Gostop	1	10	-
W1J L15 BMP 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	Gostop	1	10	-

W1K

Kit completo di valvola di ritorno sinistra e detentore destro a doppia squadra, testa termostatica RTL, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
W1K L15 QDP 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Oro	Gostop	1	10	-
W1K L15 CLP 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	Gostop	1	10	-
W1K L15 NZP 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel spazzolato	Gostop	1	10	-
W1K L15 WBP 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	Gostop	1	10	-
W1K L15 BMP 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	Gostop	1	10	-

W1L

Kit completo di valvola di ritorno destra e detentore sinistro a doppia squadra, testa termostatica RTL, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
W1L L15 QDP 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Oro	Gostop	1	10	-
W1L L15 CLP 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Cromo	Gostop	1	10	-
W1L L15 NZP 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel spazzolato	Gostop	1	10	-
W1L L15 WBP 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Bianco	Gostop	1	10	-
W1L L15 BMP 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nero	Gostop	1	10	-

NOTES

ACCESSORI

B9Y

pd

Testa termostatica con sensore a liquido

Cod.	Misura	Finitura			€
B9Y 030 CW0	M30x1,5	Cromato/Bianco	4	48	-
B9Y 030 CL0	M30x1,5	Cromo	4	48	-
B9Y 030 WB0	M30x1,5	Bianco	4	48	-
B9Y 030 NZ0	M30x1,5	Nichel spazzolato	4	48	-
B9Y 030 CS0	M30x1,5	Cromo satinato	4	48	-
B9Y 030 QD0	M30x1,5	Oro	4	48	-
B9Y 030 RA0	M30x1,5	Rame antico	4	48	-
B9Y 030 BA0	M30x1,5	Bronzo antico	4	48	-
B9Y 030 CN0	M30x1,5	Cromo nero	4	48	-
B9Y 030 GW0	M30x1,5	Oro/Bianco	4	48	-
B9Y 030 BM0	M30x1,5	Nero	4	48	-

B9U

pd

Testa termostatica RTL

Cod.	Misura	Finitura			€
B9U 030 QD0	M30x1,5	Oro	4	48	-
B9U 030 CL0	M30x1,5	Cromo	4	48	-
B9U 030 NZ0	M30x1,5	Nichel spazzolato	4	48	-
B9U 030 WB0	M30x1,5	Bianco	4	48	-
B9U 030 BM0	M30x1,5	Nero	4	48	-

B9W

ov

Testa termostatica con sensore a liquido

Cod.	Misura	Finitura			€
B9W 030 CL0	M30x1,5	Cromo	4	48	-
B9W 030 CW0	M30x1,5	Cromato/Bianco	4	48	-
B9W 030 WB0	M30x1,5	Bianco	4	48	-

B9Z

pdε

Testa termostatica con sensore a liquido

Cod.	Misura	Finitura			€
B9Z 030 CL0	M30x1,5	Cromo	4	48	-

C9Z

Ø 10

Raccordo per tubo rame Ø10

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9Z E10 CL0	G 3/4 F	Cromo	10	10	100	-
C9Z E10 QD0	G 3/4 F	Oro	10	10	100	-
C9Z E10 BA0	G 3/4 F	Bronzo antico	10	10	100	-
C9Z E10 RA0	G 3/4 F	Rame antico	10	10	100	-
C9Z E10 CS0	G 3/4 F	Cromo satinato	10	10	100	-
C9Z E10 NZ0	G 3/4 F	Nichel spazzolato	10	10	100	-
C9Z E10 WB0	G 3/4 F	Bianco	10	10	100	-
C9Z E10 BM0	G 3/4 F	Nero	10	10	100	-
C9Z E10 CB0	G 3/4 F	Cromo nero	10	10	100	-
C9Z K10 QD0	G 1/2 F	Oro	10	25	250	-
C9Z K10 BA0	G 1/2 F	Bronzo antico	10	25	250	-
C9Z K10 RA0	G 1/2 F	Rame antico	10	25	250	-
C9Z K10 CL0	G 1/2 F	Cromo	10	25	250	-
C9Z K10 CB0	G 1/2 F	Cromo nero	10	25	250	-
C9Z K10 CS0	G 1/2 F	Cromo satinato	10	25	250	-
C9Z K10 NZ0	G 1/2 F	Nichel spazzolato	10	25	250	-
C9Z K10 WB0	G 1/2 F	Bianco	10	25	250	-
C9Z K10 BM0	G 1/2 F	Nero	10	25	250	-

C9Z

Ø 12

Raccordo per tubo rame Ø12

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9Z E12 CL0	G 3/4 F	Cromo	12	10	100	-
C9Z E12 QD0	G 3/4 F	Oro	12	10	100	-
C9Z E12 BA0	G 3/4 F	Bronzo antico	12	10	100	-
C9Z E12 RA0	G 3/4 F	Rame antico	12	10	100	-
C9Z E12 CS0	G 3/4 F	Cromo satinato	12	10	100	-
C9Z E12 NZ0	G 3/4 F	Nichel spazzolato	12	10	100	-
C9Z E12 WB0	G 3/4 F	Bianco	12	10	100	-
C9Z E12 BM0	G 3/4 F	Nero	12	10	100	-
C9Z E12 CB0	G 3/4 F	Cromo nero	12	10	100	-
C9Z K12 QD0	G 1/2 F	Oro	12	25	250	-
C9Z K12 BA0	G 1/2 F	Bronzo antico	12	25	250	-
C9Z K12 RA0	G 1/2 F	Rame antico	12	25	250	-
C9Z K12 CL0	G 1/2 F	Cromo	12	25	250	-
C9Z K12 CB0	G 1/2 F	Cromo nero	12	25	250	-
C9Z K12 CS0	G 1/2 F	Cromo satinato	12	25	250	-
C9Z K12 NZ0	G 1/2 F	Nichel spazzolato	12	25	250	-
C9Z K12 WB0	G 1/2 F	Bianco	12	25	250	-
C9Z K12 BM0	G 1/2 F	Nero	12	25	250	-

C9Z Ø 14

Raccordo per tubo rame Ø14

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9Z E14 CL0	G 3/4 F	Cromo	14	10	100	-
C9Z E14 QD0	G 3/4 F	Oro	14	10	100	-
C9Z E14 BA0	G 3/4 F	Bronzo antico	14	10	100	-
C9Z E14 RA0	G 3/4 F	Rame antico	14	10	100	-
C9Z E14 CS0	G 3/4 F	Cromo satinato	14	10	100	-
C9Z E14 NZ0	G 3/4 F	Nichel spazzolato	14	10	100	-
C9Z E14 WB0	G 3/4 F	Bianco	14	10	100	-
C9Z E14 BM0	G 3/4 F	Nero	14	10	100	-
C9Z E14 CB0	G 3/4 F	Cromo nero	14	10	100	-
C9Z K14 QD0	G 1/2 F	Oro	14	25	250	-
C9Z K14 BA0	G 1/2 F	Bronzo antico	14	25	250	-
C9Z K14 RA0	G 1/2 F	Rame antico	14	25	250	-
C9Z K14 CL0	G 1/2 F	Cromo	14	25	250	-
C9Z K14 CB0	G 1/2 F	Cromo nero	14	25	250	-
C9Z K14 CS0	G 1/2 F	Cromo satinato	14	25	250	-
C9Z K14 NZ0	G 1/2 F	Nichel spazzolato	14	25	250	-
C9Z K14 WB0	G 1/2 F	Bianco	14	25	250	-
C9Z K14 BM0	G 1/2 F	Nero	14	25	250	-

C9Z Ø 15

Raccordo per tubo rame Ø15

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9Z E15 CL0	G 3/4 F	Cromo	15	10	100	-
C9Z E15 QD0	G 3/4 F	Oro	15	10	100	-
C9Z E15 BA0	G 3/4 F	Bronzo antico	15	10	100	-
C9Z E15 RA0	G 3/4 F	Rame antico	15	10	100	-
C9Z E15 CS0	G 3/4 F	Cromo satinato	15	10	100	-
C9Z E15 NZ0	G 3/4 F	Nichel spazzolato	15	10	100	-
C9Z E15 WB0	G 3/4 F	Bianco	15	10	100	-
C9Z E15 BM0	G 3/4 F	Nero	15	10	100	-
C9Z E15 CB0	G 3/4 F	Cromo nero	15	10	100	-
C9Z K15 QD0	G 1/2 F	Oro	15	25	250	-
C9Z K15 BA0	G 1/2 F	Bronzo antico	15	25	250	-
C9Z K15 RA0	G 1/2 F	Rame antico	15	25	250	-
C9Z K15 CL0	G 1/2 F	Cromo	15	25	250	-
C9Z K15 CB0	G 1/2 F	Cromo nero	15	25	250	-
C9Z K15 CS0	G 1/2 F	Cromo satinato	15	25	250	-
C9Z K15 NZ0	G 1/2 F	Nichel spazzolato	15	25	250	-
C9Z K15 WB0	G 1/2 F	Bianco	15	25	250	-
C9Z K15 BM0	G 1/2 F	Nero	15	25	250	-

C9Z

Ø 16

Raccordo per tubo rame Ø16

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9Z E16 CL0	G 3/4 F	Cromo	16	10	100	-
C9Z E16 QD0	G 3/4 F	Oro	16	10	100	-
C9Z E16 BA0	G 3/4 F	Bronzo antico	16	10	100	-
C9Z E16 RA0	G 3/4 F	Rame antico	16	10	100	-
C9Z E16 CS0	G 3/4 F	Cromo satinato	16	10	100	-
C9Z E16 NZ0	G 3/4 F	Nichel spazzolato	16	10	100	-
C9Z E16 WB0	G 3/4 F	Bianco	16	10	100	-
C9Z E16 BM0	G 3/4 F	Nero	16	10	100	-
C9Z E16 CB0	G 3/4 F	Cromo nero	16	10	100	-
C9Z K16 QD0	G 1/2 F	Oro	16	25	250	-
C9Z K16 BA0	G 1/2 F	Bronzo antico	16	25	250	-
C9Z K16 RA0	G 1/2 F	Rame antico	16	25	250	-
C9Z K16 CL0	G 1/2 F	Cromo	16	25	250	-
C9Z K16 CB0	G 1/2 F	Cromo nero	16	25	250	-
C9Z K16 CS0	G 1/2 F	Cromo satinato	16	25	250	-
C9Z K16 NZ0	G 1/2 F	Nichel spazzolato	16	25	250	-
C9Z K16 WB0	G 1/2 F	Bianco	16	25	250	-
C9Z K16 BM0	G 1/2 F	Nero	16	25	250	-

C9Y 14 x 2

Raccordo per tubo multistrato 14x2

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9Y E14 CL9	G 3/4 F	Cromo	14x2	10	100	-
C9Y E14 QD9	G 3/4 F	Oro	14x2	10	100	-
C9Y E14 BA9	G 3/4 F	Bronzo antico	14x2	10	100	-
C9Y E14 RA9	G 3/4 F	Rame antico	14x2	10	100	-
C9Y E14 CS9	G 3/4 F	Cromo satinato	14x2	10	100	-
C9Y E14 NZ9	G 3/4 F	Nichel spazzolato	14x2	10	100	-
C9Y E14 WB9	G 3/4 F	Bianco	14x2	10	100	-
C9Y E14 BM9	G 3/4 F	Nero	14x2	10	100	-
C9Y E14 CB9	G 3/4 F	Cromo nero	14x2	10	100	-
C9Y K14 QD9	G 1/2 F	Oro	14x2	25	250	-
C9Y K14 BA9	G 1/2 F	Bronzo antico	14x2	25	250	-
C9Y K14 RA9	G 1/2 F	Rame antico	14x2	25	250	-
C9Y K14 CL9	G 1/2 F	Cromo	14x2	25	250	-
C9Y K14 NZ9	G 1/2 F	Nichel spazzolato	14x2	25	250	-
C9Y K14 CS9	G 1/2 F	Cromo satinato	14x2	25	250	-
C9Y K14 CB9	G 1/2 F	Cromo nero	14x2	25	250	-
C9Y K14 WB9	G 1/2 F	Bianco	14x2	25	250	-
C9Y K14 BM9	G 1/2 F	Nero	14x2	25	250	-

C9Y 16 x 2

Raccordo per tubo multistrato 16x2

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9Y E16 CL9	G 3/4 F	Cromo	16x2	10	100	-
C9Y E16 QD9	G 3/4 F	Oro	16x2	10	100	-
C9Y E16 BA9	G 3/4 F	Bronzo antico	16x2	10	100	-
C9Y E16 RA9	G 3/4 F	Rame antico	16x2	10	100	-
C9Y E16 CS9	G 3/4 F	Cromo satinato	16x2	10	100	-
C9Y E16 NZ9	G 3/4 F	Nichel spazzolato	16x2	10	100	-
C9Y E16 WB9	G 3/4 F	Bianco	16x2	10	100	-
C9Y E16 BM9	G 3/4 F	Nero	16x2	10	100	-
C9Y E16 CB9	G 3/4 F	Cromo nero	16x2	10	100	-
C9Y K16 QD9	G 1/2 F	Oro	16x2	25	250	-
C9Y K16 BA9	G 1/2 F	Bronzo antico	16x2	25	250	-
C9Y K16 RA9	G 1/2 F	Rame antico	16x2	25	250	-
C9Y K16 CL9	G 1/2 F	Cromo	16x2	25	250	-
C9Y K16 NZ9	G 1/2 F	Nichel spazzolato	16x2	25	250	-
C9Y K16 CS9	G 1/2 F	Cromo satinato	16x2	25	250	-
C9Y K16 CB9	G 1/2 F	Cromo nero	16x2	25	250	-
C9Y K16 WB9	G 1/2 F	Bianco	16x2	25	250	-
C9Y K16 BM9	G 1/2 F	Nero	16x2	25	250	-

C9Y

16 x 2,25

Raccordo per tubo multistrato 16x2,25

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9Y E16 CL8	G 3/4 F	Cromo	16x2,25	10	100	-
C9Y E16 QD8	G 3/4 F	Oro	16x2,25	10	100	-
C9Y E16 BA8	G 3/4 F	Bronzo antico	16x2,25	10	100	-
C9Y E16 RA8	G 3/4 F	Rame antico	16x2,25	10	100	-
C9Y E16 CS8	G 3/4 F	Cromo satinato	16x2,25	10	100	-
C9Y E16 NZ8	G 3/4 F	Nichel spazzolato	16x2,25	10	100	-
C9Y E16 WB8	G 3/4 F	Bianco	16x2,25	10	100	-
C9Y E16 BM8	G 3/4 F	Nero	16x2,25	10	100	-
C9Y E16 CB8	G 3/4 F	Cromo nero	16x2,25	10	100	-
C9Y K16 QD8	G 1/2 F	Oro	16x2,25	25	250	-
C9Y K16 BA8	G 1/2 F	Bronzo antico	16x2,25	25	250	-
C9Y K16 RA8	G 1/2 F	Rame antico	16x2,25	25	250	-
C9Y K16 CL8	G 1/2 F	Cromo	16x2,25	25	250	-
C9Y K16 NZ8	G 1/2 F	Nichel spazzolato	16x2,25	25	250	-
C9Y K16 CS8	G 1/2 F	Cromo satinato	16x2,25	25	250	-
C9Y K16 CB8	G 1/2 F	Cromo nero	16x2,25	25	250	-
C9Y K16 WB8	G 1/2 F	Bianco	16x2,25	25	250	-
C9Y K16 BM8	G 1/2 F	Nero	16x2,25	25	250	-

C9Y

18 x 2

Raccordo per tubo multistrato 18x2

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9Y E18 CL9	G 3/4 F	Cromo	18x2	10	100	-
C9Y E18 QD9	G 3/4 F	Oro	18x2	10	100	-
C9Y E18 BA9	G 3/4 F	Bronzo antico	18x2	10	100	-
C9Y E18 RA9	G 3/4 F	Rame antico	18x2	10	100	-
C9Y E18 CS9	G 3/4 F	Cromo satinato	18x2	10	100	-
C9Y E18 NZ9	G 3/4 F	Nichel spazzolato	18x2	10	100	-
C9Y E18 WB9	G 3/4 F	Bianco	18x2	10	100	-
C9Y E18 BM9	G 3/4 F	Nero	18x2	10	100	-
C9Y E18 CB9	G 3/4 F	Cromo nero	18x2	10	100	-

C9Y 20 x 2

Raccordo per tubo multistrato 20x2

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9Y E20 CL9	G 3/4 F	Cromo	20x2	10	100	-
C9Y E20 QD9	G 3/4 F	Oro	20x2	10	100	-
C9Y E20 BA9	G 3/4 F	Bronzo antico	20x2	10	100	-
C9Y E20 RA9	G 3/4 F	Rame antico	20x2	10	100	-
C9Y E20 CS9	G 3/4 F	Cromo satinato	20x2	10	100	-
C9Y E20 NZ9	G 3/4 F	Nichel spazzolato	20x2	10	100	-
C9Y E20 WB9	G 3/4 F	Bianco	20x2	10	100	-
C9Y E20 BM9	G 3/4 F	Nero	20x2	10	100	-
C9Y E20 CB9	G 3/4 F	Cromo nero	20x2	10	100	-

C9Y 20 x 2,5

Raccordo per tubo multistrato 20x2,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9Y E20 CL7	G 3/4 F	Cromo	20x2,5	10	100	-
C9Y E20 QD7	G 3/4 F	Oro	20x2,5	10	100	-
C9Y E20 BA7	G 3/4 F	Bronzo antico	20x2,5	10	100	-
C9Y E20 RA7	G 3/4 F	Rame antico	20x2,5	10	100	-
C9Y E20 CS7	G 3/4 F	Cromo satinato	20x2,5	10	100	-
C9Y E20 NZ7	G 3/4 F	Nichel spazzolato	20x2,5	10	100	-
C9Y E20 WB7	G 3/4 F	Bianco	20x2,5	10	100	-
C9Y E20 BM7	G 3/4 F	Nero	20x2,5	10	100	-
C9Y E20 CB7	G 3/4 F	Cromo nero	20x2,5	10	100	-

NUMERO PEZZI PER SCATOLA
NUMERO PEZZI PER CARTONE

C9X 14 x 2

Raccordo per tubo polietilene 14x2

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9X E14 CL9	G 3/4 F	Cromo	14x2	10	100	-
C9X E14 QD9	G 3/4 F	Oro	14x2	10	100	-
C9X E14 BA9	G 3/4 F	Bronzo antico	14x2	10	100	-
C9X E14 RA9	G 3/4 F	Rame antico	14x2	10	100	-
C9X E14 CS9	G 3/4 F	Cromo satinato	14x2	10	100	-
C9X E14 NZ9	G 3/4 F	Nichel spazzolato	14x2	10	100	-
C9X E14 WB9	G 3/4 F	Bianco	14x2	10	100	-
C9X E14 BM9	G 3/4 F	Nero	14x2	10	100	-
C9X E14 CB9	G 3/4 F	Cromo nero	14x2	10	100	-
C9X K14 QD9	G 1/2 F	Oro	14x2	25	250	-
C9X K14 BA9	G 1/2 F	Bronzo antico	14x2	25	250	-
C9X K14 RA9	G 1/2 F	Rame antico	14x2	25	250	-
C9X K14 CL9	G 1/2 F	Cromo	14x2	25	250	-
C9X K14 NZ9	G 1/2 F	Nichel spazzolato	14x2	25	250	-
C9X K14 CS9	G 1/2 F	Cromo satinato	14x2	25	250	-
C9X K14 CB9	G 1/2 F	Cromo nero	14x2	25	250	-
C9X K14 WB9	G 1/2 F	Bianco	14x2	25	250	-
C9X K14 BM9	G 1/2 F	Nero	14x2	25	250	-

C9X 16 x 2

Raccordo per tubo polietilene 16x2

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9X E16 CL9	G 3/4 F	Cromo	16x2	10	100	-
C9X E16 QD9	G 3/4 F	Oro	16x2	10	100	-
C9X E16 BA9	G 3/4 F	Bronzo antico	16x2	10	100	-
C9X E16 RA9	G 3/4 F	Rame antico	16x2	10	100	-
C9X E16 CS9	G 3/4 F	Cromo satinato	16x2	10	100	-
C9X E16 NZ9	G 3/4 F	Nichel spazzolato	16x2	10	100	-
C9X E16 WB9	G 3/4 F	Bianco	16x2	10	100	-
C9X E16 BM9	G 3/4 F	Nero	16x2	10	100	-
C9X E16 CB9	G 3/4 F	Cromo nero	16x2	10	100	-
C9X K16 QD9	G 1/2 F	Oro	16x2	25	250	-
C9X K16 BA9	G 1/2 F	Bronzo antico	16x2	25	250	-
C9X K16 RA9	G 1/2 F	Rame antico	16x2	25	250	-
C9X K16 CL9	G 1/2 F	Cromo	16x2	25	250	-
C9X K16 NZ9	G 1/2 F	Nichel spazzolato	16x2	25	250	-
C9X K16 CS9	G 1/2 F	Cromo satinato	16x2	25	250	-
C9X K16 CB9	G 1/2 F	Cromo nero	16x2	25	250	-
C9X K16 WB9	G 1/2 F	Bianco	16x2	25	250	-
C9X K16 BM9	G 1/2 F	Nero	16x2	25	250	-

C9X 16 x 2,25

Raccordo per tubo polietilene 16x2,25

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9X E16 CL8	G 3/4 F	Cromo	16x2,25	10	100	-
C9X E16 QD8	G 3/4 F	Oro	16x2,25	10	100	-
C9X E16 BA8	G 3/4 F	Bronzo antico	16x2,25	10	100	-
C9X E16 RA8	G 3/4 F	Rame antico	16x2,25	10	100	-
C9X E16 CS8	G 3/4 F	Cromo satinato	16x2,25	10	100	-
C9X E16 NZ8	G 3/4 F	Nichel spazzolato	16x2,25	10	100	-
C9X E16 WB8	G 3/4 F	Bianco	16x2,25	10	100	-
C9X E16 BM8	G 3/4 F	Nero	16x2,25	10	100	-
C9X E16 CB8	G 3/4 F	Cromo nero	16x2,25	10	100	-
C9X K16 QD8	G 1/2 F	Oro	16x2,25	25	250	-
C9X K16 BA8	G 1/2 F	Bronzo antico	16x2,25	25	250	-
C9X K16 RA8	G 1/2 F	Rame antico	16x2,25	25	250	-
C9X K16 CL8	G 1/2 F	Cromo	16x2,25	25	250	-
C9X K16 NZ8	G 1/2 F	Nichel spazzolato	16x2,25	25	250	-
C9X K16 CS8	G 1/2 F	Cromo satinato	16x2,25	25	250	-
C9X K16 CB8	G 1/2 F	Cromo nero	16x2,25	25	250	-
C9X K16 WB8	G 1/2 F	Bianco	16x2,25	25	250	-
C9X K16 BM8	G 1/2 F	Nero	16x2,25	25	250	-

C9X 18 x 2

Raccordo per tubo polietilene 18x2

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9X E18 CL9	G 3/4 F	Cromo	18x2	10	100	-
C9X E18 QD9	G 3/4 F	Oro	18x2	10	100	-
C9X E18 BA9	G 3/4 F	Bronzo antico	18x2	10	100	-
C9X E18 RA9	G 3/4 F	Rame antico	18x2	10	100	-
C9X E18 CS9	G 3/4 F	Cromo satinato	18x2	10	100	-
C9X E18 NZ9	G 3/4 F	Nichel spazzolato	18x2	10	100	-
C9X E18 WB9	G 3/4 F	Bianco	18x2	10	100	-
C9X E18 BM9	G 3/4 F	Nero	18x2	10	100	-
C9X E18 CB9	G 3/4 F	Cromo nero	18x2	10	100	-

C9X 20 x 2

Raccordo per tubo polietilene 20x2

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9X E20 CL9	G 3/4 F	Cromo	20x2	10	100	-
C9X E20 QD9	G 3/4 F	Oro	20x2	10	100	-
C9X E20 BA9	G 3/4 F	Bronzo antico	20x2	10	100	-
C9X E20 RA9	G 3/4 F	Rame antico	20x2	10	100	-
C9X E20 CS9	G 3/4 F	Cromo satinato	20x2	10	100	-
C9X E20 NZ9	G 3/4 F	Nichel spazzolato	20x2	10	100	-
C9X E20 WB9	G 3/4 F	Bianco	20x2	10	100	-
C9X E20 BM9	G 3/4 F	Nero	20x2	10	100	-
C9X E20 CB9	G 3/4 F	Cromo nero	20x2	10	100	-

C9X 20 x 2,5

Raccordo per tubo polietilene 20x2,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9X E20 CL7	G 3/4 F	Cromo	20x2,5	10	100	-
C9X E20 QD7	G 3/4 F	Oro	20x2,5	10	100	-
C9X E20 BA7	G 3/4 F	Bronzo antico	20x2,5	10	100	-
C9X E20 RA7	G 3/4 F	Rame antico	20x2,5	10	100	-
C9X E20 CS7	G 3/4 F	Cromo satinato	20x2,5	10	100	-
C9X E20 NZ7	G 3/4 F	Nichel spazzolato	20x2,5	10	100	-
C9X E20 WB7	G 3/4 F	Bianco	20x2,5	10	100	-
C9X E20 BM7	G 3/4 F	Nero	20x2,5	10	100	-
C9X E20 CB7	G 3/4 F	Cromo nero	20x2,5	10	100	-

V1V

Rosetta per tubi Ø10-12-14-15-16. Diametro rosetta 57 mm

Cod.	Finitura			€
V1V 000 CL0	Cromo	-	-	-
V1V 000 WB0	Bianco	-	-	-
V1V 000 BM0	Nero	-	-	-

V2F

Tubo di collegamento in ottone

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura			€
V2F 015 CL0	Ø15 - 300 mm	Cromo	-	-	-
V2F 015 WB0	Ø15 - 300 mm	Bianco	-	-	-
V2F 015 BM0	Ø15 - 300 mm	Nero	-	-	-

V2G

Copritubo con rosetta tonda

Cod.	Misura	Finitura			€
V2G 100 CL0	Ø20 - 100 mm	Cromo	-	-	-
V2G 100 WB0	Ø20 - 100 mm	Bianco	-	-	-
V2G 100 BM0	Ø20 - 100 mm	Nero	-	-	-
V2G 200 CL0	Ø20 - 200 mm	Cromo	-	-	-
V2G 200 WB0	Ø20 - 200 mm	Bianco	-	-	-
V2G 200 BM0	Ø20 - 200 mm	Nero	-	-	-

V2H

Copritubo con rosetta quadra

Cod.	Misura	Finitura			€
V2H 100 CL0	Ø20 - 100 mm	Cromo	-	-	-
V2H 100 WB0	Ø20 - 100 mm	Bianco	-	-	-
V2H 100 BM0	Ø20 - 100 mm	Nero	-	-	-
V2H 200 CL0	Ø20 - 200 mm	Cromo	-	-	-
V2H 200 WB0	Ø20 - 200 mm	Bianco	-	-	-
V2H 200 BM0	Ø20 - 200 mm	Nero	-	-	-

V2J

Copritubo con rosetta flower

Cod.	Misura	Finitura			€
V2J 100 CL0	Ø20 - 100 mm	Cromo	-	-	-
V2J 100 WB0	Ø20 - 100 mm	Bianco	-	-	-
V2J 100 BM0	Ø20 - 100 mm	Nero	-	-	-
V2J 200 CL0	Ø20 - 200 mm	Cromo	-	-	-
V2J 200 WB0	Ø20 - 200 mm	Bianco	-	-	-
V2J 200 BM0	Ø20 - 200 mm	Nero	-	-	-

V1C

Cappuccio per valvola termostatica - ABS

Cod.	Finitura			€
V1C 000 WB0	Bianco	-	-	-
V1C 000 CL0	Cromo	-	-	-
V1C 000 BM0	Nero	-	-	-

V2C

Standard

Calotta e codolo Standard

Cod.	Misura	Finitura			€
V2C 015 CL0	G 1/2 M - G 3/4 F	Cromo	10	100	-

V2D

Gostop

Calotta e codolo GOSTOP

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura			€
V2D 010 CL0	G 3/8 M - G 1/2 F	Cromo	10	100	-
V2D 010 QD0	G 3/8 M - G 1/2 F	Oro	10	100	-
V2D 010 BA0	G 3/8 M - G 1/2 F	Bronzo antico	10	100	-
V2D 010 RA0	G 3/8 M - G 1/2 F	Rame antico	10	100	-
V2D 010 CS0	G 3/8 M - G 1/2 F	Cromo satinato	10	100	-
V2D 010 NZ0	G 3/8 M - G 1/2 F	Nichel spazzolato	10	100	-
V2D 010 CB0	G 3/8 M - G 1/2 F	Cromo nero	10	100	-
V2D 010 WB0	G 3/8 M - G 1/2 F	Bianco	10	100	-
V2D 010 BM0	G 3/8 M - G 1/2 F	Nero	10	100	-
V2D 015 CL0	G 1/2 M - G 3/4 F	Cromo	10	100	-

V2E

b52

Calotta e codolo con O-Ring e arresto meccanico

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura			€
V2E 015 CL0	G 1/2 M - G 3/4 F	Cromo	10	100	-
V2E 015 QD0	G 1/2 M - G 3/4 F	Oro	10	100	-
V2E 015 BA0	G 1/2 M - G 3/4 F	Bronzo antico	10	100	-
V2E 015 RA0	G 1/2 M - G 3/4 F	Rame antico	10	100	-
V2E 015 CB0	G 1/2 M - G 3/4 F	Cromo nero	10	100	-
V2E 015 CS0	G 1/2 M - G 3/4 F	Cromo satinato	10	100	-
V2E 015 NZ0	G 1/2 M - G 3/4 F	Nichel spazzolato	10	100	-

VALVOLE PER RADIATORE

STAR

B1A

Valvola manuale a squadra, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B1A H10 N00	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1A L15 N00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1A F20 N00	G 3/4 M	G 3/4 F	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1A H10 N0P	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-
B1A L15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-

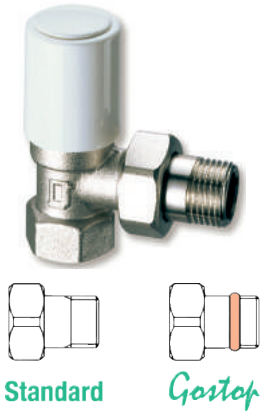

B1C

Valvola termostatizzabile a squadra, attacco ferro, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B1C H10 N00	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Standard	5	50	-
B1C L15 N00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Standard	5	50	-
B1C F20 N00	G 3/4 M	G 3/4 F	Nichel sabbiato	Standard	5	50	-
B1C H10 N0P	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Gostop	5	50	-
B1C L15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Gostop	5	50	-

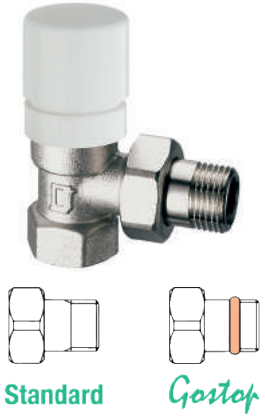

B1D

Valvola termostatizzabile a squadra, attacco ferro, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B1D H10 N00	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Standard	5	50	-
B1D L15 N00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Standard	5	50	-
B1D F20 N00	G 3/4 M	G 3/4 F	Nichel sabbiato	Standard	5	50	-
B1D H10 N0P	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Gostop	5	50	-
B1D L15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Gostop	5	50	-

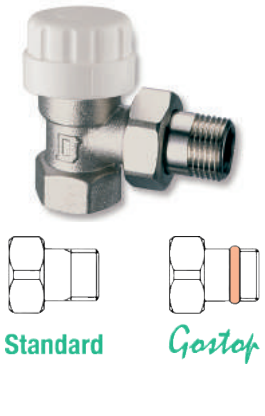

B1B

Detentore a squadra, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B1B H10 N00	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1B L15 N00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1B F20 N00	G 3/4 M	G 3/4 F	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1B H10 N0P	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-
B1B L15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-

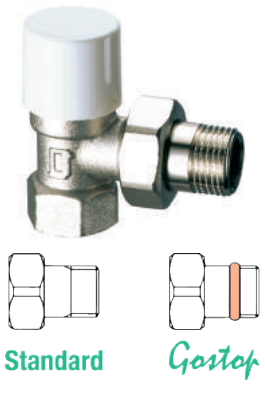

NUMERO PEZZI PER SCATOLA
NUMERO PEZZI PER CARTONE

B1E

Valvola manuale diritta, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B1E H10 N00	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1E L15 N00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1E F20 N00	G 3/4 M	G 3/4 F	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1E H10 N0P	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-
B1E L15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-

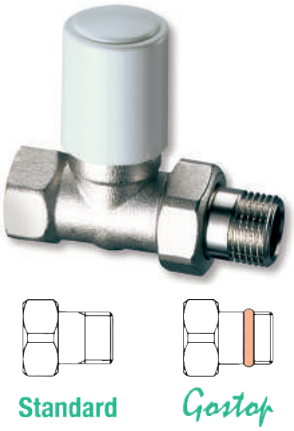

B1G

Valvola termostatizzabile diritta, attacco ferro, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B1G H10 N00	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Standard	5	50	-
B1G L15 N00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Standard	5	50	-
B1G F20 N00	G 3/4 M	G 3/4 F	Nichel sabbiato	Standard	5	50	-
B1G H10 N0P	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Gostop	5	50	-
B1G L15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Gostop	5	50	-

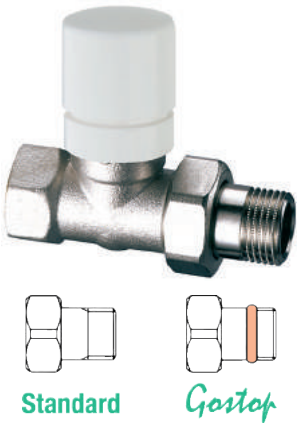

B1H

Valvola termostatizzabile diritta, attacco ferro, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B1H H10 N00	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Standard	5	50	-
B1H L15 N00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Standard	5	50	-
B1H F20 N00	G 3/4 M	G 3/4 F	Nichel sabbiato	Standard	5	50	-
B1H H10 N0P	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Gostop	5	50	-
B1H L15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Gostop	5	50	-

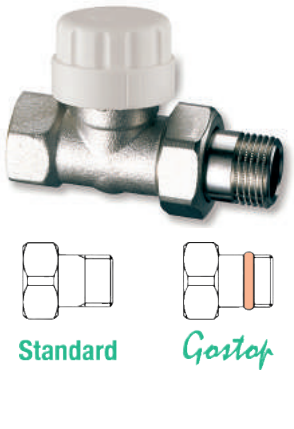

B1F

Detentore diritto, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B1F H10 N00	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1F L15 N00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1F F20 N00	G 3/4 M	G 3/4 F	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1F H10 N0P	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-
B1F L15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-

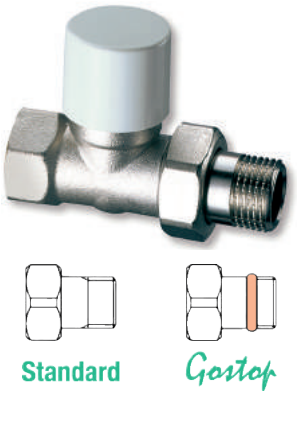

B1J

Valvola manuale a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B1J K10 N00	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1J K15 N00	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1J K10 N0P	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-
B1J K15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-

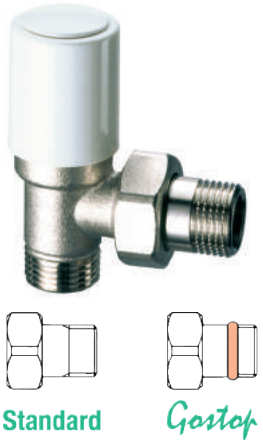

B1L

Valvola termostatizzabile a squadra, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B1L K10 N00	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	5	50	-
B1L K15 N00	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	5	50	-
B1L K10 N0P	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	5	50	-
B1L K15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	5	50	-

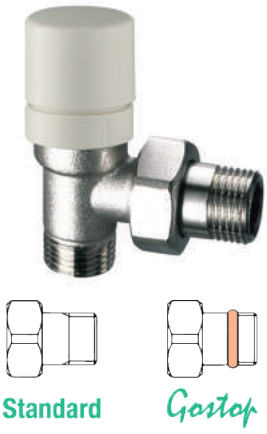

B1M

Valvola termostatizzabile a squadra, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B1M K10 N00	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	5	50	-
B1M K15 N00	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	5	50	-
B1M K10 N0P	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	5	50	-
B1M K15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	5	50	-

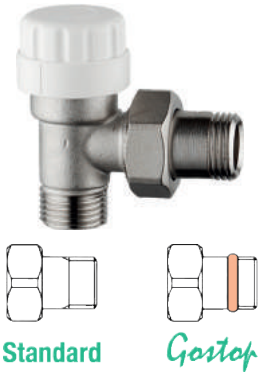

B1K

Detentore a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B1K K10 N00	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1K K15 N00	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1K K10 N0P	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-
B1K K15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-

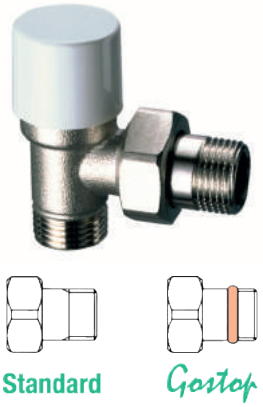

NUMERO PEZZI PER SCATOLA
NUMERO PEZZI PER CARTONE

B1N

Valvola manuale diritta, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B1N K10 N00	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1N K15 N00	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1N K10 N0P	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-
B1N K15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-

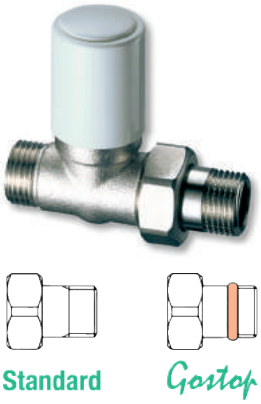

B1Q

Valvola termostatizzabile diritta, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B1Q K10 N00	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	5	50	-
B1Q K15 N00	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	5	50	-
B1Q K10 N0P	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	5	50	-
B1Q K15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	5	50	-

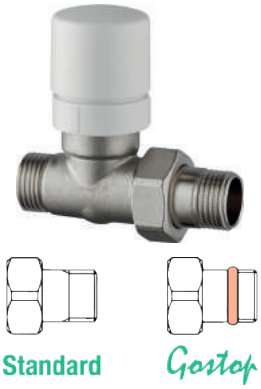

B1R

Valvola termostatizzabile diritta, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B1R K10 N00	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	5	50	-
B1R K15 N00	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	5	50	-
B1R K10 N0P	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	5	50	-
B1R K15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	5	50	-



B1P

Detentore diritto, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B1P K10 N00	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1P K15 N00	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1P K10 N0P	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-
B1P K15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-

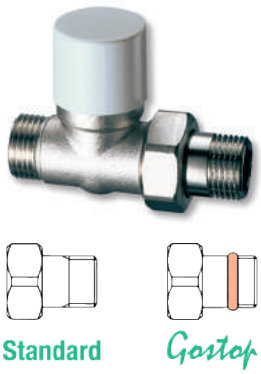

W1A

Kit completo di valvola termostatizzabile e detentore (Standard) a squadra, testa termostatica PDE e raccordi tubo

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo	Raccordi per tubo			€
W1A K10 N00 01	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 10	1	15	-
W1A K10 N00 02	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 12	1	15	-
W1A K10 N00 03	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 14	1	15	-
W1A K10 N00 05	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 16	1	15	-
W1A K10 N00 06	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Multistrato 14x2	1	15	-
W1A K10 N00 07	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Multistrato 16x2	1	15	-
W1A H10 N00 00	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Standard	Ferro	1	15	-
W1A K15 N00 01	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 10	1	15	-
W1A K15 N00 02	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 12	1	15	-
W1A K15 N00 03	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 14	1	15	-
W1A K15 N00 05	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 16	1	15	-
W1A K15 N00 06	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Multistrato 14x2	1	15	-
W1A K15 N00 07	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Multistrato 16x2	1	15	-
W1A L15 N00 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Standard	Ferro	1	15	-
W1A K10 N0P 01	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 10	1	15	-
W1A K10 N0P 02	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 12	1	15	-
W1A K10 N0P 03	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 14	1	15	-
W1A K10 N0P 05	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 16	1	15	-
W1A K10 N0P 06	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Multistrato 14x2	1	15	-
W1A K10 N0P 07	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Multistrato 16x2	1	15	-
W1A H10 N0P 00	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Gostop	Ferro	1	15	-
W1A K15 N0P 01	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 10	1	15	-
W1A K15 N0P 02	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 12	1	15	-
W1A K15 N0P 03	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 14	1	15	-
W1A K15 N0P 05	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 16	1	15	-
W1A K15 N0P 06	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Multistrato 14x2	1	15	-
W1A K15 N0P 07	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Multistrato 16x2	1	15	-
W1A L15 N0P 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Gostop	Ferro	1	15	-

W1B

Kit completo di valvola termostatizzabile e detentore (Standard) diritto, testa termostatica PDE e raccordi tubo

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo	Raccordi per tubo			€
W1B K10 N00 01	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 10	1	15	-
W1B K10 N00 02	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 12	1	15	-
W1B K10 N00 03	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 14	1	15	-
W1B K10 N00 05	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 16	1	15	-
W1B K10 N00 06	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Multistrato 14x2	1	15	-
W1B K10 N00 07	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Multistrato 16x2	1	15	-
W1B H10 N00 00	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Standard	Ferro	1	15	-
W1B K15 N00 01	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 10	1	15	-
W1B K15 N00 02	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 12	1	15	-
W1B K15 N00 03	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 14	1	15	-
W1B K15 N00 05	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 16	1	15	-
W1B K15 N00 06	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Multistrato 14x2	1	15	-
W1B K15 N00 07	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Multistrato 16x2	1	15	-
W1B L15 N00 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Standard	Ferro	1	15	-
W1B K10 N0P 01	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 10	1	15	-
W1B K10 N0P 02	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 12	1	15	-
W1B K10 N0P 03	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 14	1	15	-
W1B K10 N0P 05	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 16	1	15	-
W1B K10 N0P 06	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Multistrato 14x2	1	15	-
W1B K10 N0P 07	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Multistrato 16x2	1	15	-
W1B H10 N0P 00	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Gostop	Ferro	1	15	-
W1B K15 N0P 01	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 10	1	15	-
W1B K15 N0P 02	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 12	1	15	-
W1B K15 N0P 03	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 14	1	15	-
W1B K15 N0P 05	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 16	1	15	-
W1B K15 N0P 06	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Multistrato 14x2	1	15	-
W1B K15 N0P 07	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Multistrato 16x2	1	15	-
W1B L15 N0P 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Gostop	Ferro	1	15	-

W1C

Kit completo di valvola termostatizzabile e detentore a squadra, testa termostatica PDE e raccordi tubo

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo	Raccordi per tubo			€
W1C K10 N00 01	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 10	1	15	-
W1C K10 N00 02	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 12	1	15	-
W1C K10 N00 03	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 14	1	15	-
W1C K10 N00 05	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 16	1	15	-
W1C K10 N00 06	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Multistrato 14x2	1	15	-
W1C K10 N00 07	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Multistrato 16x2	1	15	-
W1C H10 N00 00	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Standard	Ferro	1	15	-
W1C K15 N00 01	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 10	1	15	-
W1C K15 N00 02	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 12	1	15	-
W1C K15 N00 03	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 14	1	15	-
W1C K15 N00 05	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 16	1	15	-
W1C K15 N00 06	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Multistrato 14x2	1	15	-
W1C K15 N00 07	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Multistrato 16x2	1	15	-
W1C L15 N00 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Standard	Ferro	1	15	-
W1C K10 N0P 01	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 10	1	15	-
W1C K10 N0P 02	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 12	1	15	-
W1C K10 N0P 03	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 14	1	15	-
W1C K10 N0P 05	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 16	1	15	-
W1C K10 N0P 06	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Multistrato 14x2	1	15	-
W1C K10 N0P 07	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Multistrato 16x2	1	15	-
W1C H10 N0P 00	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Gostop	Ferro	1	15	-
W1C K15 N0P 01	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 10	1	15	-
W1C K15 N0P 02	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 12	1	15	-
W1C K15 N0P 03	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 14	1	15	-
W1C K15 N0P 05	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 16	1	15	-
W1C K15 N0P 06	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Multistrato 14x2	1	15	-
W1C K15 N0P 07	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Multistrato 16x2	1	15	-
W1C L15 N0P 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Gostop	Ferro	1	15	-

W1D

Kit completo di valvola termostatizzabile e detentore diritto, testa termostatica PDE e raccordi tubo

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo	Raccordi per tubo			€
W1D K10 N00 01	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 10	1	15	-
W1D K10 N00 02	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 12	1	15	-
W1D K10 N00 03	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 14	1	15	-
W1D K10 N00 05	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 16	1	15	-
W1D K10 N00 06	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Multistrato 14x2	1	15	-
W1D K10 N00 07	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Multistrato 16x2	1	15	-
W1D H10 N00 00	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Standard	Ferro	1	15	-
W1D K15 N00 01	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 10	1	15	-
W1D K15 N00 02	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 12	1	15	-
W1D K15 N00 03	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 14	1	15	-
W1D K15 N00 05	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 16	1	15	-
W1D K15 N00 06	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Multistrato 14x2	1	15	-
W1D K15 N00 07	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Multistrato 16x2	1	15	-
W1D L15 N00 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Standard	Ferro	1	15	-
W1D K10 N0P 01	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 10	1	15	-
W1D K10 N0P 02	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 12	1	15	-
W1D K10 N0P 03	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 14	1	15	-
W1D K10 N0P 05	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 16	1	15	-
W1D K10 N0P 06	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Multistrato 14x2	1	15	-
W1D K10 N0P 07	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Multistrato 16x2	1	15	-
W1D H10 N0P 00	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Gostop	Ferro	1	15	-
W1D K15 N0P 01	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 10	1	15	-
W1D K15 N0P 02	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 12	1	15	-
W1D K15 N0P 03	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 14	1	15	-
W1D K15 N0P 05	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 16	1	15	-
W1D K15 N0P 06	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Multistrato 14x2	1	15	-
W1D K15 N0P 07	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Multistrato 16x2	1	15	-
W1D L15 N0P 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Gostop	Ferro	1	15	-

W1E

Kit completo di valvola termostatizzabile e detentore a squadra, testa termostatica PD e raccordi tubo

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo	Raccordi per tubo			€
W1E K10 N00 01	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 10	1	15	-
W1E K10 N00 02	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 12	1	15	-
W1E K10 N00 03	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 14	1	15	-
W1E K10 N00 05	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 16	1	15	-
W1E K10 N00 06	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Multistrato 14x2	1	15	-
W1E K10 N00 07	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Multistrato 16x2	1	15	-
W1E H10 N00 00	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Standard	Ferro	1	15	-
W1E K15 N00 01	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 10	1	15	-
W1E K15 N00 02	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 12	1	15	-
W1E K15 N00 03	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 14	1	15	-
W1E K15 N00 05	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 16	1	15	-
W1E K15 N00 06	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Multistrato 14x2	1	15	-
W1E K15 N00 07	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Multistrato 16x2	1	15	-
W1E L15 N00 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Standard	Ferro	1	15	-
W1E K10 N0P 01	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 10	1	15	-
W1E K10 N0P 02	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 12	1	15	-
W1E K10 N0P 03	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 14	1	15	-
W1E K10 N0P 05	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 16	1	15	-
W1E K10 N0P 06	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Multistrato 14x2	1	15	-
W1E K10 N0P 07	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Multistrato 16x2	1	15	-
W1E H10 N0P 00	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Gostop	Ferro	1	15	-
W1E K15 N0P 01	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 10	1	15	-
W1E K15 N0P 02	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 12	1	15	-
W1E K15 N0P 03	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 14	1	15	-
W1E K15 N0P 05	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 16	1	15	-
W1E K15 N0P 06	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Multistrato 14x2	1	15	-
W1E K15 N0P 07	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Multistrato 16x2	1	15	-
W1E L15 N0P 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Gostop	Ferro	1	15	-

W1F

Kit completo di valvola termostatizzabile e detentore diritto, testa termostatica PD e raccordi tubo

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

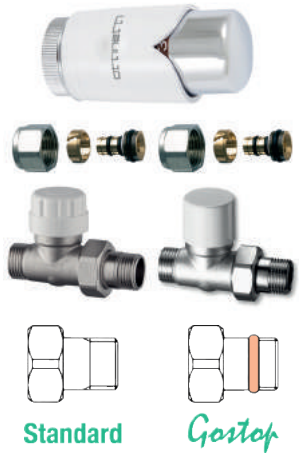

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo	Raccordi per tubo			€
W1F K10 N00 01	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 10	1	15	-
W1F K10 N00 02	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 12	1	15	-
W1F K10 N00 03	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 14	1	15	-
W1F K10 N00 05	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 16	1	15	-
W1F K10 N00 06	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Multistrato 14x2	1	15	-
W1F K10 N00 07	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Multistrato 16x2	1	15	-
W1F H10 N00 00	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Standard	Ferro	1	15	-
W1F K15 N00 01	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 10	1	15	-
W1F K15 N00 02	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 12	1	15	-
W1F K15 N00 03	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 14	1	15	-
W1F K15 N00 05	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Rame 16	1	15	-
W1F K15 N00 06	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Multistrato 14x2	1	15	-
W1F K15 N00 07	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	Multistrato 16x2	1	15	-
W1F L15 N00 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Standard	Ferro	1	15	-
W1F K10 N0P 01	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 10	1	15	-
W1F K10 N0P 02	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 12	1	15	-
W1F K10 N0P 03	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 14	1	15	-
W1F K10 N0P 05	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 16	1	15	-
W1F K10 N0P 06	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Multistrato 14x2	1	15	-
W1F K10 N0P 07	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Multistrato 16x2	1	15	-
W1F H10 N0P 00	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Gostop	Ferro	1	15	-
W1F K15 N0P 01	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 10	1	15	-
W1F K15 N0P 02	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 12	1	15	-
W1F K15 N0P 03	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 14	1	15	-
W1F K15 N0P 05	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Rame 16	1	15	-
W1F K15 N0P 06	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Multistrato 14x2	1	15	-
W1F K15 N0P 07	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	Multistrato 16x2	1	15	-
W1F L15 N0P 00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Gostop	Ferro	1	15	-

NOTES

STANDARD

B1S

Valvola manuale a squadra, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B1S H10 N00	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1S L15 N00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1S H10 N0P	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-
B1S L15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-



Standard Gostop

B1T

Detentore a squadra, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B1T H10 N00	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1T L15 N00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1T H10 N0P	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-
B1T L15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-



Standard Gostop

B1U

Valvola manuale diritta, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B1U H10 N00	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1U L15 N00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1U H10 N0P	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-
B1U L15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-



Standard Gostop

B1V

Detentore diritto, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B1V H10 N00	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1V L15 N00	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1V H10 N0P	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-
B1V L15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-



Standard Gostop

NUMERO PEZZI PER SCATOLA
NUMERO PEZZI PER CARTONE

B1W

Valvola manuale a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B1W K10 N00	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1W K15 N00	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1W K10 N0P	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-
B1W K15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-

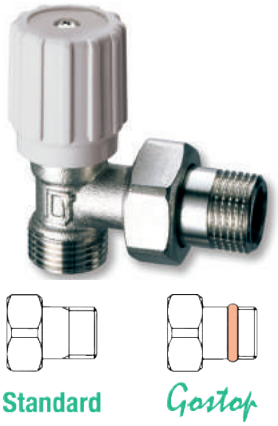

B1X

Detentore a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B1X K10 N00	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1X K15 N00	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1X K10 N0P	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-
B1X K15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-



B1Y

Valvola manuale diritta, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B1Y K10 N00	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1Y K15 N00	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1Y K10 N0P	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-
B1Y K15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-

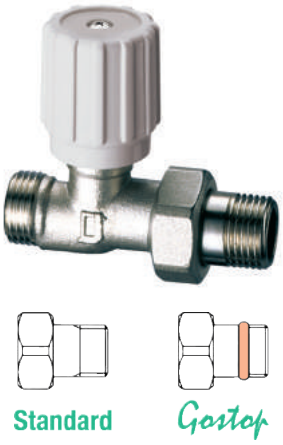

B1Z

Detentore diritto, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura	Tipo di codolo			€
B1Z K10 N00	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1Z K15 N00	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Standard	10	50	-
B1Z K10 N0P	G 3/8 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-
B1Z K15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	Gostop	10	50	-

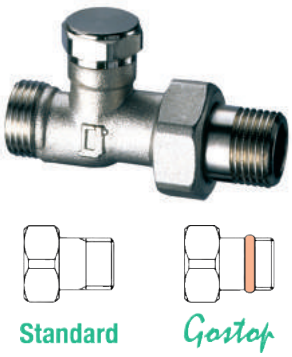

NOTES

TWIN STAR CORNER Ni
&
MONOTUBO

B8M

Valvola manuale a doppia squadra destra/sinistra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B8M E10 N0P	G 3/8 M	G 3/4 EK	Nichel sabbiato	5	50	-
B8M E15 N0P	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel sabbiato	5	50	-

B8R

Valvola termostatizzabile a doppia squadra sinistra, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B8R E10 N0P	G 3/8 M	G 3/4 EK	Nichel sabbiato	5	50	-
B8R E15 N0P	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel sabbiato	5	50	-

B8P

Valvola termostatizzabile a doppia squadra sinistra, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B8P E10 N0P	G 3/8 M	G 3/4 EK	Nichel sabbiato	5	50	-
B8P E15 N0P	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel sabbiato	5	50	-

B8S

Valvola termostatizzabile a doppia squadra destra, attacco rame, plastica e multistrato, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B8S E10 N0P	G 3/8 M	G 3/4 EK	Nichel sabbiato	5	50	-
B8S E15 N0P	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel sabbiato	5	50	-

B8Q

Valvola termostatizzabile a doppia squadra destra, attacco rame, plastica e multistrato, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B8Q E10 N0P	G 3/8 M	G 3/4 EK	Nichel sabbiato	5	50	-
B8Q E15 N0P	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel sabbiato	5	50	-

B8N

Detentore a doppia squadra destra/sinistra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B8N E10 N0P	G 3/8 M	G 3/4 EK	Nichel sabbiato	5	50	-
B8N E15 N0P	G 1/2 M	G 3/4 EK	Nichel sabbiato	5	50	-

B8T

Valvola manuale a doppia squadra sinistra, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B8T H10 N0P	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	5	50	-
B8T L15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	5	50	-

Y1B

Valvola manuale a doppia squadra destra, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
Y1B H10 N0P	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	5	50	-
Y1B L15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	5	50	-

B8V

Valvola termostatizzabile a doppia squadra sinistra, attacco ferro, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B8V H10 N0P	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	5	50	-
B8V L15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	5	50	-

B8X

Valvola termostatizzabile a doppia squadra sinistra, attacco ferro, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B8X H10 N0P	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	5	50	-
B8X L15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	5	50	-

B8W

Valvola termostatizzabile a doppia squadra destra, attacco ferro, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B8W H10 N0P	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	5	50	-
B8W L15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	5	50	-

B8Y

Valvola termostatizzabile a doppia squadra destra, attacco ferro, con tappo cantiere, attacco testa M30x1,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B8Y H10 N0P	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	5	50	-
B8Y L15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	5	50	-

B8U

Detentore a doppia squadra sinistra, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B8U H10 N0P	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	5	50	-
B8U L15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	5	50	-

Y1C

Detentore a doppia squadra destra, attacco ferro

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
Y1C H10 N0P	G 3/8 M	G 3/8 F	Nichel sabbiato	5	50	-
Y1C L15 N0P	G 1/2 M	G 1/2 F	Nichel sabbiato	5	50	-

B8Z

Valvola manuale per impianto monotubo, interasse 35 mm, a squadra, attacco rame, plastica e multistrato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Attacco radiatore	Attacco tubo	Finitura			€
B8Z K15 N00	G 1/2 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	1	8	-
B8Z K20 N00	G 3/4 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	1	8	-
B8Z K25 N00	G 1 M	G 1/2 EK	Nichel sabbiato	1	8	-

NUMERO PEZZI PER SCATOLA
NUMERO PEZZI PER CARTONE

ACCESSORI

B9R

pd

Testa termostatica con sensore a liquido, tubo capillare 2 m

Cod.	Misura	Finitura			€
B9R 030 CW0	M30x1,5	Cromato/Bianco	1	20	-

B9Y

pd

Testa termostatica con sensore a liquido

Cod.	Misura	Finitura			€
B9Y 030 CW0	M30x1,5	Cromato/Bianco	4	48	-

B9Z

pdε

Testa termostatica con sensore a liquido

Cod.	Misura	Finitura			€
B9Z 030 WB0	M30x1,5	Bianco	4	48	-

B9X

pε

Testa termostatica con sensore a cera

Cod.	Misura	Finitura			€
B9X 030 WB0	M30x1,5	Bianco	-	-	-

B9S

ple

Testa termostatica con sensore a cera

Cod.	Misura	Finitura			€
B9S 030 CL0	M30x1,5	Cromo	-	-	-

B9W

ov

Testa termostatica con sensore a liquido

Cod.	Misura	Finitura			€
B9W 030 CL0	M30x1,5	Cromo	4	48	-
B9W 030 CW0	M30x1,5	Cromato/Bianco	4	48	-

C9Z Ø 10

Raccordo per tubo rame Ø10

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9Z E10 N00	G 3/4 F	Nichel sabbiato	10	10	100	-
C9Z K10 N00	G 1/2 F	Nichel sabbiato	10	25	250	-

C9Z Ø 12

Raccordo per tubo rame Ø12

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9Z E12 N00	G 3/4 F	Nichel sabbiato	12	10	100	-
C9Z K12 N00	G 1/2 F	Nichel sabbiato	12	25	250	-

C9Z Ø 14

Raccordo per tubo rame Ø14

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9Z E14 N00	G 3/4 F	Nichel sabbiato	14	10	100	-
C9Z K14 N00	G 1/2 F	Nichel sabbiato	14	25	250	-

C9Z Ø 15

Raccordo per tubo rame Ø15

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9Z E15 N00	G 3/4 F	Nichel sabbiato	15	10	100	-
C9Z K15 N00	G 1/2 F	Nichel sabbiato	15	25	250	-

C9Z Ø 16

Raccordo per tubo rame Ø16

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9Z E16 N00	G 3/4 F	Nichel sabbiato	16	10	100	-
C9Z K16 N00	G 1/2 F	Nichel sabbiato	16	25	250	-

C9Y 14 x 2

Raccordo per tubo multistrato 14x2

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9Y E14 N09	G 3/4 F	Nichel sabbiato	14x2	10	100	-
C9Y K14 N09	G 1/2 F	Nichel sabbiato	14x2	25	250	-

C9Y 16 x 2

Raccordo per tubo multistrato 16x2

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9Y E16 N09	G 3/4 F	Nichel sabbiato	16x2	10	100	-
C9Y K16 N09	G 1/2 F	Nichel sabbiato	16x2	25	250	-

C9Y 16 x 2.25

Raccordo per tubo multistrato 16x2,25

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9Y E16 N08	G 3/4 F	Nichel sabbiato	16x2,25	10	100	-
C9Y K16 N08	G 1/2 F	Nichel sabbiato	16x2,25	25	250	-

C9Y 18 x 2

Raccordo per tubo multistrato 18x2

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9Y E18 N09	G 3/4 F	Nichel sabbiato	18x2	10	100	-

C9Y 20 x 2

Raccordo per tubo multistrato 20x2

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9Y E20 N09	G 3/4 F	Nichel sabbiato	20x2	10	100	-

C9Y 20 x 2,5

Raccordo per tubo multistrato 20x2,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9Y E20 N07	G 3/4 F	Nichel sabbiato	20x2,5	10	100	-

NUMERO PEZZI PER SCATOLA
NUMERO PEZZI PER CARTONE

C9X 14 x 2

Raccordo per tubo polietilene 14x2

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9X E14 N09	G 3/4 F	Nichel sabbiato	14x2	10	100	-
C9X K14 N09	G 1/2 F	Nichel sabbiato	14x2	25	250	-

C9X 16 x 2

Raccordo per tubo polietilene 16x2

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9X E16 N09	G 3/4 F	Nichel sabbiato	16x2	10	100	-
C9X K16 N09	G 1/2 F	Nichel sabbiato	16x2	25	250	-

C9X 16 x 2.25

Raccordo per tubo polietilene 16x2,25

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9X E16 N08	G 3/4 F	Nichel sabbiato	16x2,25	10	100	-

C9X 18 x 2

Raccordo per tubo polietilene 18x2

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9X E18 N09	G 3/4 F	Nichel sabbiato	18x2	10	100	-

C9X 20 x 2

Raccordo per tubo polietilene 20x2

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9X E20 N09	G 3/4 F	Nichel sabbiato	20x2	10	100	-

C9X 20 x 2,5

Raccordo per tubo polietilene 20x2,5

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura	Tubo [mm]			€
C9X E20 N07	G 3/4 F	Nichel sabbiato	20x2,5	10	100	-

V1A

Volantino di comando valvola

Cod.	Finitura			€
V1A 000 WB0	Bianco	-	-	-
V1A 000 CL0	Cromo	-	-	-
V1A 000 BM0	Nero	-	-	-

V1B

Cappuccio detentore

Cod.	Finitura			€
V1B 000 WB0	Bianco	-	-	-
V1B 000 CL0	Cromo	-	-	-
V1B 000 BM0	Nero	-	-	-

V2C

Standard

Calotta e codolo Standard

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura			€
V2C 010 N00	G 3/8 M - G 1/2 F	Nichel sabbiato	10	100	-
V2C 015 N00	G 1/2 M - G 3/4 F	Nichel sabbiato	10	100	-
V2C 020 N00	G 3/4 M - G 1 F	Nichel sabbiato	10	100	-

V2D

Gostop

Calotta e codolo GOSTOP

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura			€
V2D 010 N00	G 3/8 M - G 1/2 F	Nichel sabbiato	10	100	-
V2D 010 N01	G 3/8 M - G 3/4 F	Nichel sabbiato	10	100	-
V2D 015 N00	G 1/2 M - G 3/4 F	Nichel sabbiato	10	100	-

V2E

b52

Calotta e codolo con O-Ring e arresto meccanico

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura			€
V2E 015 N00	G 1/2 M - G 3/4 F	Nichel sabbiato	10	100	-

V1E

Volantino serie standard con vite

Cod.	Finitura			€
V1E 000 WB0	Bianco	-	-	-

V1X

Raccordo in tre pezzi (tenuta O-ring) tipo diritto

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura			€
V1X 010 000	G 3/8 M - G 3/8 F	Giallo sabbiato	5	100	-
V1X 015 000	G 1/2 M - G 1/2 F	Giallo sabbiato	5	100	-
V1X 020 000	G 3/4 M - G 3/4 F	Giallo sabbiato	5	100	-
V1X 025 000	G 1 M - G 1 F	Giallo sabbiato	5	100	-
V1X 032 000	G 1 1/4 M - G 1 1/4 F	Giallo sabbiato	5	100	-
V1X 010 N00	G 3/8 M - G 3/8 F	Nichel sabbiato	5	100	-
V1X 015 N00	G 1/2 M - G 1/2 F	Nichel sabbiato	5	100	-
V1X 020 N00	G 3/4 M - G 3/4 F	Nichel sabbiato	5	100	-
V1X 025 N00	G 1 M - G 1 F	Nichel sabbiato	5	100	-
V1X 032 N00	G 1 1/4 M - G 1 1/4 F	Nichel sabbiato	5	100	-

V1Y

Raccordo in tre pezzi (tenuta O-ring) tipo curvo

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Finitura			€
V1Y 010 000	G 3/8 M - G 3/8 F	Giallo sabbiato	5	100	-
V1Y 015 000	G 1/2 M - G 1/2 F	Giallo sabbiato	5	100	-
V1Y 020 000	G 3/4 M - G 3/4 F	Giallo sabbiato	5	100	-
V1Y 025 000	G 1 M - G 1 F	Giallo sabbiato	5	100	-
V1Y 032 000	G 1 1/4 M - G 1 1/4 F	Giallo sabbiato	5	100	-
V1Y 010 N00	G 3/8 M - G 3/8 F	Nichel sabbiato	5	100	-
V1Y 015 N00	G 1/2 M - G 1/2 F	Nichel sabbiato	5	100	-
V1Y 020 N00	G 3/4 M - G 3/4 F	Nichel sabbiato	5	100	-
V1Y 025 N00	G 1 M - G 1 F	Nichel sabbiato	5	100	-
V1Y 032 N00	G 1 1/4 M - G 1 1/4 F	Nichel sabbiato	5	100	-

V1W

Eccentrico per radiatori

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura	Interasse [mm]	Finitura			€
V1W H10 N01 0	G 3/8 M - G 3/8 F	10	Nichel sabbiato	5	100	-
V1W H10 N02 0	G 3/8 M - G 3/8 F	20	Nichel sabbiato	5	100	-
V1W H10 N03 0	G 3/8 M - G 3/8 F	30	Nichel sabbiato	5	100	-
V1W H10 N04 0	G 3/8 M - G 3/8 F	40	Nichel sabbiato	5	100	-
V1W H10 N05 0	G 3/8 M - G 3/8 F	50	Nichel sabbiato	5	100	-
V1W H10 N06 0	G 3/8 M - G 3/8 F	60	Nichel sabbiato	5	100	-
V1W H10 CL1 0	G 3/8 M - G 3/8 F	10	Cromo	5	100	-
V1W H10 CL2 0	G 3/8 M - G 3/8 F	20	Cromo	5	100	-
V1W H10 CL3 0	G 3/8 M - G 3/8 F	30	Cromo	5	100	-
V1W H10 CL4 0	G 3/8 M - G 3/8 F	40	Cromo	5	100	-
V1W L15 N01 0	G 1/2 M - G 1/2 F	10	Nichel sabbiato	5	100	-
V1W L15 N02 0	G 1/2 M - G 1/2 F	20	Nichel sabbiato	5	100	-
V1W L15 N03 0	G 1/2 M - G 1/2 F	30	Nichel sabbiato	5	100	-
V1W L15 N04 0	G 1/2 M - G 1/2 F	40	Nichel sabbiato	5	100	-
V1W L15 N05 0	G 1/2 M - G 1/2 F	50	Nichel sabbiato	5	100	-
V1W L15 N06 0	G 1/2 M - G 1/2 F	60	Nichel sabbiato	5	100	-
V1W L15 CL1 0	G 1/2 M - G 1/2 F	10	Cromo	5	100	-
V1W L15 CL2 0	G 1/2 M - G 1/2 F	20	Cromo	5	100	-
V1W L15 CL3 0	G 1/2 M - G 1/2 F	30	Cromo	5	100	-
V1W L15 CL4 0	G 1/2 M - G 1/2 F	40	Cromo	5	100	-

Y47

Valvola automatica di sfogo aria (versione compatta)

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura			€
Y47 010 000	G 3/8 M	10	100	-
Y47 015 000	G 1/2 M	10	100	-

Y47.N

Valvola automatica di sfogo aria (versione compatta) - nichelato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura			€
Y47 010 N00	G 3/8 M	10	100	-
Y47 015 N00	G 1/2 M	10	100	-

P56

Valvola automatica di sfogo aria con sfogo laterale

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura			€
P56 010 000	G 3/8 M	10	100	-
P56 015 000	G 1/2 M	10	100	-

P56.N

Valvola automatica di sfogo aria con sfogo laterale - nichelato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura			€
P56 010 N00	G 3/8 M	10	100	-
P56 015 N00	G 1/2 M	10	100	-

P57L

Valvola automatica di sfogo aria con attacco laterale. Con spillo manuale per la verifica funzionale.

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura			€
P57 010 000 L	G 3/8 M	10	100	-
P57 015 000 L	G 1/2 M	10	100	-

P57L.N

Valvola automatica di sfogo aria con attacco laterale (versione compatta) - nichelato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura			€
P57 010 N00 L	G 3/8 M	10	100	-
P57 015 N00 L	G 1/2 M	10	100	-

Y70

Valvola di intercettazione automatica per sostituzione sfoghi d'aria

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura			€
Y70 010 000	G 3/8 M - G 3/8 F	20	400	-
Y70 015 000	G 1/2 M - G 1/2 F	20	400	-

Y70.N

Valvola di intercettazione automatica per sostituzione sfoghi d'aria - nichelato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura			€
Y70 010 N00	G 3/8 M - G 3/8 F	20	400	-
Y70 015 N00	G 1/2 M - G 1/2 F	20	400	-

P58

Valvola automatica di sfogo aria per corpi scaldanti e radiatori - nichelato. Con spillo manuale per la verifica funzionale.

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura			€
P58 025 N00 D	G 1 M - destrorso	10	100	-
P58 025 N00 S	G 1 M - sinistrorso	10	100	-
P58 032 N00 D	G 1 1/4 M - destrorso	10	100	-
P58 032 N00 S	G 1 1/4 M - sinistrorso	10	100	-

P60

Rubinetto di sfiato aria manuale con tenuta in PTFE - nichelato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***6 bar***

Cod.	Misura			€
P60 008 N00	G 1/4 M	10	200	-
P60 010 N00	G 3/8 M	10	200	-
P60 015 N00	G 1/2 M	10	200	-

P60.01

Rubinetto di sfiato aria manuale - nichelato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura			€
P60 006 N00 1	G 1/8 M	10	200	-
P60 008 N00 1	G 1/4 M	10	200	-
P60 010 N00 1	G 3/8 M	10	200	-
P60 015 N00 1	G 1/2 M	10	200	-

P60.02

Rubinetto di sfiato aria manuale con tenuta in PTFE - nichelato

Temperatura massima di esercizio: ***95 °C***
Pressione massima di esercizio: ***10 bar***

Cod.	Misura			€
P60 008 N00 2	G 1/4 M	10	200	-
P60 010 N00 2	G 3/8 M	10	200	-

NUMERO PEZZI PER SCATOLA
NUMERO PEZZI PER CARTONE

NOTES

NOTES

NOTES

INDEX

B1A 112
B1B 112
B1C 112
B1D 112
B1E 113
B1F 113
B1G 113
B1H 113
B1J 114
B1K 114
B1L 114
B1M 114
B1N 115
B1P 115
B1Q 115
B1R 115
B1S 124
B1T 124
B1U 124
B1V 124
B1W 125
B1X 125
B1Y 125
B1Z 125
B2A 84
B2B 85
B2C 84
B2D 85
B2E 86
B2F 87
B2G 86
B2H 87
B2J 88
B2K 89
B2L 88
B2M 89
B2N 90
B2P 91
B2Q 90
B2R 91
B2S 12
B2T 13
B2U 12
B2V 12
B2W 14
B2X 15
B2Y 14
B2Z 14
B3A 16
B3B 17
B3C 16
B3D 16
B3E 18
B3F 19
B3G 18
B3H 18
B3J 20
B3K 20
B3L 21
B3M 21
B3N 22
B3P 23
B3Q 22
B3R 22
B3S 23
B3T 23
B3U 24
B3V 25
B3W 24
B3X 24
B3Y 25
B3Z 25
B4A 28
B4B 28
B4C 28
B4D 29
B4E 29
B4F 29
B4H 30
B4J 30
B4K 30
B4L 32
B4M 32
B4N 32
B4P 33
B4Q 33
B4R 33
B4S 34
B4T 34
B4U 34
B4V 34
B4X 42
B4Y 43
B4Z 42
B5A 35, 43
B5B 45
B5C 45
B5D 45
B5E 48
B5F 50
B5G 50
B5H 50
B5J 51
B5K 51
B5L 51
B5M 52
B5N 52
B5P 52
B5Q 53
B5R 53
B5S 53
B5T 54
B5U 54
B5V 54
B5W 55
B5X 55
B5Y 55
B5Z 56
B6A 56
B6B 56
B6C 57
B6D 57
B6E 57
B6F 58
B6G 58
B6H 58
B6J 62
B6K 62
B6L 63
B6M 64
B6N 64
B6P 65
B6Q 66
B6R 66
B6S 67
B6T 68
B6U 68
B6V 69
B6W 62
B6X 64
B6Y 66
B6Z 68
B7A 44
B7B 44
B7C 69
B7D 44
B7E 72
B7F 72
B7G 72
B7H 73
B7J 73
B7K 73
B7L 72
B7M 73
B7N 59
B7P 59
B7Q 76
B7R 77
B7S 78
B7T 78
B7U 79
B7V 79
B7W 80
B7X 80
B7Y 76
B7Z 76
B8A 77
B8B 78
B8C 79
B8D 80
B8E 82
B8F 82
B8G 38
B8H 38
B8J 39
B8K 38
B8M 128
B8N 129
B8P 128
B8Q 128
B8R 128
B8S 128
B8T 130
B8U 131
B8V 130
B8W 130
B8X 130
B8Y 131
B8Z 132

INDEX

B9R 134
B9S 135
B9T 26
B9U 98
B9V 26
B9W 98, 135
B9X 134
B9Y 98, 134
B9Z 98, 134
C9X 105, 106, 107, 139, 140
C9Y 102, 103, 104, 137, 138
C9Z 99, 100, 101, 136
P56 144
P56.N 144
P57L 145
P57L.N 145
P58 145
P60 146
P60.01 146
P60.02 146
V1A 141
V1B 141
V1C 109
V1E 142
V1V 107
V1W 143
V1X 142
V1Y 142
V1Z 26
V2A 81
V2C 109, 141
V2D 109, 141
V2E 109, 141
V2F 108
V2G 108
V2H 108
V2J 108
W1A 116
W1B 117
W1C 118
W1D 119
W1E 120
W1F 121
W1G 94
W1H 94
W1J 95
W1K 95
W1L 95
Y1A 44
Y1B 130
Y1C 131
Y47 144
Y47.N 144
Y70 145
Y70.N 145

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le vendite e le spedizioni vengono effettuate esclusivamente alle condizioni qui di seguito riportate. Esse si intendono accettate dal committente mediante il conferimento dell'ordine.

Ordinazioni: Tutti gli ordini e relative modalità si intendono accettati solo dopo nostra approvazione scritta.

Prezzi: Salvo accordi particolari, da precisarsi al conferimento dell'ordine, i prezzi si intendono sempre per merce resa franco nostra officina. Gli imballi sono esclusi e saranno fatturati al costo.

Pagamenti: I pagamenti debbono essere effettuati alla nostra sede in Valduggia. In caso di ritardato pagamento rispetto alle scadenze pattuite, sarà calcolato l'interesse commerciale.
Il ritardato pagamento di precedenti forniture ci autorizza ad annullare ogni ordine in corso.
Le fatture si intendono integralmente accettate qualora esse non siano state contestate con lettera raccomandata entro otto giorni dalla loro emissione a mezzo fax o attraverso e-mail al seguente indirizzo: *info@ottinetti.com*.

Consegne: I termini di consegna convenuti si intendono puramente indicativi. Eventuali ritardi, da qualsiasi motivo causati, non daranno diritto al Committente a nessun indennizzo o compenso.
L'annullamento di un ordine richiesto dal committente (che dovrà essere fatto per iscritto) sarà eventualmente concesso a nostra discrezione e comunque mai dopo la consegna.
La consegna si intende avvenuta dal momento in cui la merce viene affidata al vettore.

Spedizione: La merce viaggia a rischio e per conto del compratore anche nel caso eccezionale di vendita <<franco destino>> ed anche se si tratta di merce resa. Il compratore dovrà indicare al momento dell'ordinazione il vettore prescelto.
In difetto saremo autorizzati ad effettuare la spedizione con il mezzo e nel modo da noi ritenuti più convenienti.
Ogni eventuale reclamo dovrà essere a noi comunicato a mezzo lettera raccomandata entro cinque giorni dal ricevimento della merce.

Garanzia: Tutti i nostri prodotti vengono provati o collaudati prime della spedizione. La nostra garanzia si estende ad un periodo di anni due dal momento della fatturazione. Entro tale periodo ci impegnano a sostituire gratuitamente ogni pezzo che presentasse vizi di costruzione o di materiale.
Non rientrano nella garanzia i vizi causati dalla cattiva installazione o comunque cattivo utilizzo dei prodotti e quelli derivati da normale usura.
La nostra responsabilità è in ogni caso limitata alla sostituzione o riparazione dei pezzi difettosi resi franco nostra officina. Non si accetta merce di ritorno senza preventiva autorizzazione.
Nessun indennizzo sarà comunque da noi dovuto per danni diretti o indiretti causati dal prodotto risultato difettoso.

Modelli: I modelli eseguiti per lavori speciali resteranno di nostra proprietà anche se pagati dal cliente. Ci impegnano in tal caso a non usarli per altri committenti.

Foro competente: Ad ogni effetto e per ogni controversia si fissa come competente il Foro di Vercelli.

ottinetti
RADIATOR VALVE

© Copyright 2023 Ottinetti

ottinetti.com

ottinetti@ottinetti.com

+39 0163 48232

Via Circonvallazione 4 - 13018 Valduggia (VC) ITALY

it

RADIATORI VALVE